



## UP-SHINEライティング株式会社

〒518103 中国深セン市宝安区福海街道鼎豊高新産業園2棟

2nd building Dingfeng High-Tech Zone, Fuyuan 1st road, Fuyong  
Sub-district, Bao'an, Shenzhen China 518103

Tel: +86-755-29197332  
E-mail: [japan@upshine.com](mailto:japan@upshine.com)

Fax: +86-755-29197301  
Web: [www.upshine.com](http://www.upshine.com)

光之上，是生活  
*Up to Shine, there is life*



## 私たちの理念

### 私たちが目指すこと(存在意義)

私たちは、一人ひとりの想いを大切に、お客様を感動させ、快適な暮らしと安心な社会の実現に積極的に取り組んでいます。

### 私たちが大切にすること(経営姿勢)

#### 一人ひとりが主役

私たちは、自主・自律の人間としてお互いに尊敬し合う環境を育てます。

#### つなぐよろこび

私たちは、自らの成長を原点につながるすべての人々へ喜びの輪を広げ、信頼の絆を深めます。

#### 社会を担う責任と誇り

責任を深く自覚し、誇りとします私たちは、暮らしとビジネスのライフラインを担っております。

## 私たちの判断や行動のよりどころ(行動指針)

### 私たちは、お客様のために考え、行動します

#### 主体的に

自ら考え、自律的に行動し、新しいことに挑戦します。

#### 公平的に

高い倫理観をもって公平的に行動します。

#### 誠実に

感謝を心に刻み、素直な心で行動します。

#### チームワークのもとに

多様性を活かし、高い成果を生み出します。

#### 現場を起点に

お客様接点である現場を大切に、発想し行動します。



## ご挨拶 Greetings 経験と未来照明を志向するチ ャレンジ精神

当社は2009年の創業以来、エネルギー消費を抑え、地球温暖化防止に貢献する光源として注目を集めている、LED照明器具の開発に注力しております。現在は、LEDを利用した製品の開発から製造・販売まで一貫して行う企業となっています。

2010年代以降、施設や家庭などの照明として、「LED照明」が急速に普及しています。各照明器具メーカーは従来型照明器具の生産を大幅縮小してLED器具への移行を進めています。住宅や店舗・商業施設、更に屋外など、様々なニーズにすべてLEDでお応えできるようになりました。私たちもLED関連商品の品揃えを拡充するとともに、従来の営業スタイルを調整し、きめ細かくお客様のご要望にお応えできるように、日々精進して参り、より充実したサービスを皆様にお届けする所存です。今後とも変わらぬ当社製品のご愛顧とご支援を賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。

UPSHINE 照明  
社長  
謝祖華

## 会社沿革 History



### 2009年・UPSHINE創業

省エネはすべてのアプリケーションから始めLED商業照明を専門としています。



### 2011年

自社開発チームを設立し、初の自社開発LEDダウンライト「CL59」を発売、SCRドライバーの互換性においても業界をリードしています。



### 2013年・工場拡張

2013年6月に敷地面積の11,000平方メートル以上新工場に移転、サプライチェーン・マネジメントと品質管理体制は強化されています。



### 2014年・AGC Lighting Co., Ltd

7月には、工業照明・道路用照明を専門とするAGC Lighting Co., Ltd.を設立しました。



### 2015年・初のインテリジェント制御

2.4Gワイヤレス調光・調色システムとして、インテリジェント制御の開発を続けます。



### 2016年・UPSHINE自社製造センターの設立

2016年6月に、Up-shine (HZ) Co.LimitedがUPSHINEの製造センターとして、20万平方メートルの敷地に設立されました。



### 2017年・Epower Tech Co., ltd.

2017年6月に設立され、非常用照明を専門としています。



### 2019年・スマート照明を活発に開発

あらゆる製品にスマートコントロールが追加された一体型、スタンドアロン型などのカテゴリーがあります。



### 2020年・国内ブランドレイアウト

国内ブランド確立の礎を築いた「HANPAI」ブランド。



### 2021年・ATOP Lighting Co., Ltd.

2021年9月に、植物育成照明専門のアトップ照明株式会社を設立されました。



### 2022年・将来.....

さらなる可能性があります。

# リスト

# CONCEPTS

## 高天井LED照明



UP-HB06/ P03



UP-HB12/ P05



UP-HB18/ P07



UP-HB42/ P09



UP-HB45/ P11



UP-HB61/ P13

## P01-14

## LED投光器



UP-FL06/ P17



UP-FL08/ P19



UP-FL13/ P21



UP-FL23/ P23



UP-FL28/ P25



UP-FL35/ P27

## P15-28

## LED庭園灯



UP-BL01/ P31



UP-BL02/ P33



UP-BL03/ P35



UP-BL04/ P37

## P29-38

## LEDシーリングライト



UP-AL71/ P41



UP-AL138/ P43

## P39-44

## LED丸型蛍光灯



UP-T10-H/ P47



UP-T8-R/ P49



UP-T5-O/ P51

## P45-52

## LEDトラックライト



UP-TL62B/ P55



UP-TL40/ P57



UP-TL228/ P59

## P53-60

## LEDペンダント



UP-PD228/ P63  
10/15/20/25W



UP-PD32/ P65



UP-PD12/ P67

## P61-68

## LEDベースライト



UP-DB187/ P71



UP-DB61/ P73

## P69-74

## LED棚下灯



UP-DB71/ P75

## P75-76

## LEDブラケット



UP-WL120/ P79



UP-WL95/ P81

## P77-84

## LEDスポットライト



UP-SP55/ P87

## P85-88

## LED電球 ビームランプ形



UP-PAR-Q/ P89

## P89-90

## LEDコーンライト



UP-RL01/ P91

## P91-92

## LEDダウンライト



UP-DL381/ P95



UP-DL216/ P97



UP-TH0001/ P99

## P93-100





P01-14

# 高天井LED照明



UP-HB06  
P03-04




UP-HB12  
P05-06



UP-HB18  
P07-08



UP-HB42  
P09-10



UP-HB45  
P11-12



UP-HB61  
P13-14



## UP-HB06 高天井LED照明

高品質LEDチップと高透過率PCカバーを搭載、  
均一で目に優しい光をお届け、食品加工の工場に最適なLED高天井。

- PSE 対応
- IP66 屋内外用
- 調光 可能
- Ra70 Ra80 高演色性
- IK10 耐衝撃
- 60°/90° 120° ビーム角

### 製品仕様

本体材質:	アルミニウム
レンズ材質:	PC
取り付け方法:	吊り下げ式
電源:	内蔵式
稼働環境温度:	-20°C ~45°C
周波数:	50/60Hz
設計寿命:	50000時間
特許:	特許取得
保証期間:	5年間

### 製品特徴



高品質LEDチップを使用、  
140 lm/W高効率を実現



IP66防水防塵仕様および  
IK10耐衝撃、食品加工工  
場用に最適



### 配件



光学レンズ アルミ反射器 安全チェーン シーリング用ブラケット




高透過率PCカバーを搭載、  
フリッカーレス、均一で目  
に優しい光をお届けする




シンプルな構造で掃除しや  
すい、取り付け簡単

### 製品寸法

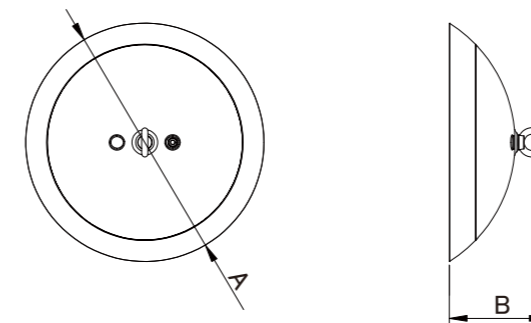

### 配光曲線図

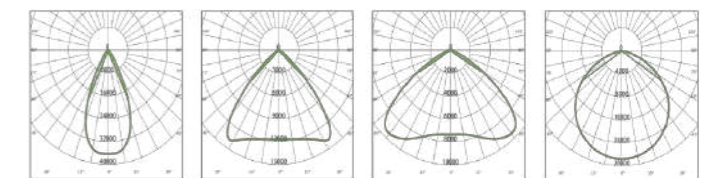

### 製品規格

型番	消費電力	入力電圧	全光束	サイズ (AxB)	重量
UP-HB06-100	100W	AC100-240V	14000lm	Ø489x200mm	7.2kg
UP-HB06-120	120W	AC100-240V	16800lm	Ø489x200mm	7.2kg
UP-HB06-150	150W	AC100-240V	21000lm	Ø489x200mm	7.2kg
UP-HB06-200	200W	AC100-240V	28000lm	Ø489x200mm	7.2kg

# UP-HB12 高天井LED照明

日亜高品質LEDチップとMEANWELLスマート電源を搭載、高効率実現、調光と人感センサーに対応。



- PSE 対応
- 調光 可能
- IP65 屋内外用
- Ra70 Ra80 高演色性
- 50°/90° 120° ビーム角
- IK08 耐衝撃

## 製品仕様

本体材質:	アルミニウム
レンズ材質:	PC
取付方法:	吊り下げ式/直付け式
電源:	内蔵式
稼働環境温度:	-30℃ ~50℃
周波数:	50/60Hz
設計寿命:	50000時間
特許:	特許取得
保証期間:	5年間



## 配件




2軸回転アーム コの字アーム 安全チェーン 光学レンズ


## 製品特徴



## 製品寸法

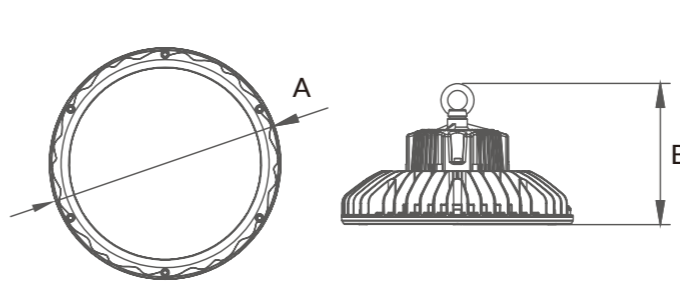

## 配光曲線図

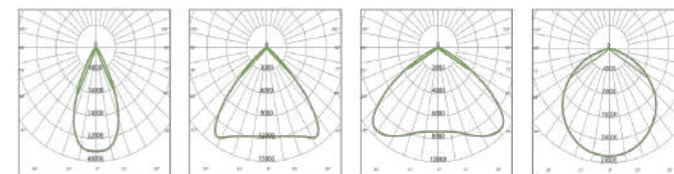

## 製品規格

型番	消費電力	入力電圧	全光束	サイズ (AxB)	重量
UP-HB12-100	100W	AC100-240V	14000lm	Ø292x183mm	4.3kg
UP-HB12-120	120W	AC100-240V	16800lm	Ø292x183mm	4.3kg
UP-HB12-150	150W	AC100-240V	21000lm	Ø292x191mm	4.6kg
UP-HB12-200	200W	AC100-240V	28000lm	Ø292x199mm	5.2kg





## UP-HB18 高天井LED照明

高品質LEDチップとスマート電源を搭載、高効率で調光対応タイプ。

PSE  
対応

調光  
可能

IP65  
屋内外用

Ra80  
高演色性

IK08  
耐衝撃

### 製品仕様

本体材質:	アルミニウム
レンズ材質:	PC
取付方法:	吊り下げ式
電源:	内蔵式
稼働環境温度:	-30℃~50℃
周波数:	50/60Hz
設計寿命:	50000時間
特許:	特許取得
保証期間:	5年間

### 製品特徴



高品質LEDチップを使用、  
145 lm/W高効率を実現



高品質、スマート電源を搭載、  
1-10V調光とDALI調光に対応




ワット数は30Wから180Wまで  
選択可能



シンプルでスタイリッシュな  
外観、様々な場所に適用

### 製品寸法



### 製品規格

型番	消費電力	入力電圧	全光束	サイズ (AxB)	重量
UP-HB18-30	30W	AC100-240V	4350lm	Ø278x276mm	2.5kg
UP-HB18-50	50W	AC100-240V	7250lm	Ø278x276mm	2.5kg
UP-HB18-75	75W	AC100-240V	10875lm	Ø278x276mm	2.5kg
UP-HB18-100	100W	AC100-240V	14500lm	Ø421x385mm	5.3kg
UP-HB18-120	120W	AC100-240V	17400lm	Ø421x385mm	5.3kg
UP-HB18-150	150W	AC100-240V	21750lm	Ø421x385mm	5.6kg
UP-HB18-180	180W	AC100-240V	26100lm	Ø421x385mm	5.7kg

### 配件




安全チェーン



PC反射器カバー

### 配光曲線図

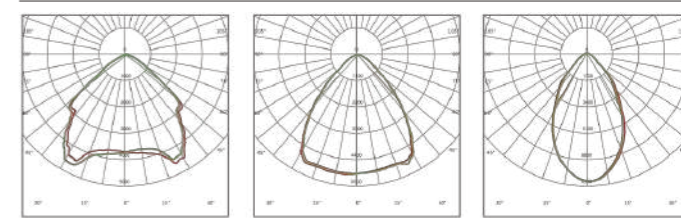

## UP-HB42 高天井LED照明

眩しさを効果的に控え、  
柔らかく均一な光をお届けする高効率で省エネ高天井。



PSE  
対応

調色  
可能

IP65  
屋内外用


Ra80  
高演色性

IK09  
耐衝撃

### 製品仕様

本体材質:	アルミニウム
レンズ材質:	PC
取付方法:	吊り下げ式/直付け式
電源:	内蔵式
稼働環境温度:	-30℃ ~50℃
周波数:	50/60Hz
設計寿命:	40000時間
特許:	特許取得
保証期間:	5年間

### 製品特徴

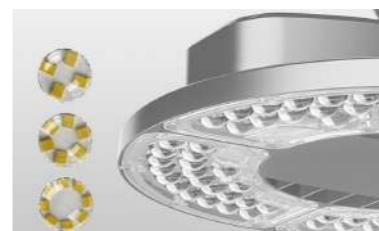

高品質2835LEDチップと電源の搭載により、170lm/w高効率を実現、省エネ、省電力効果抜群



内蔵センサータイプ、電源のカスタマイズ可能、さまざまなアクセサリが利用可能



### 配件



コの字アーム



安全チェーン



光学レンズ



Zhagaセンサー台座




UGR<19、眩しさを効果的に控え、柔らかく均一な光をお届けする




IP65防雨型とIK09耐衝撃保護、屋外の使用も対応

### 製品寸法

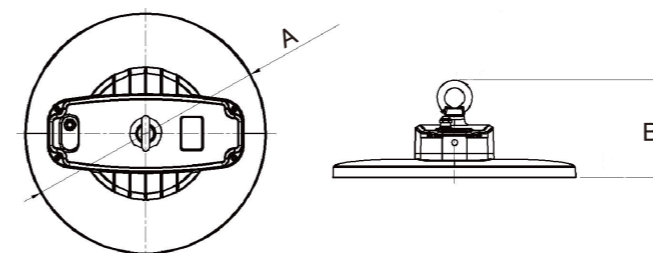

### 配光曲線図



### 製品規格

型番	消費電力	入力電圧	全光束	サイズ (AxB)	重量
UP-HB42-100	100W	AC100-240V	17000lm	Ø400x162mm	5kg
UP-HB42-120	120W	AC100-240V	20400lm	Ø400x162mm	5kg
UP-HB42-150	150W	AC100-240V	25500lm	Ø400x162mm	5.3kg
UP-HB42-200	200W	AC100-240V	34000lm	Ø400x162mm	5.5kg



## UP-HB45 高天井LED照明

70°Cまで対応可能、超高温環境専用に特別に設計された高効率、耐久性抜群のLED高天井。

- PSE対応
- 調色可能
- IK08耐衝撃
- IP66 屋内外用
- 60°ビーム角

### 製品仕様

本体材質:	マグネシウム
レンズ材質:	PC
取付方法:	吊り下げ式
電源:	内蔵式
稼働環境温度:	-30°C ~ 70°C
周波数:	50/60Hz
設計寿命:	50000時間
特許:	特許取得
保証期間:	5年間



### 配件



### 製品特徴




最大160lm/Wの発光効率、省エネ、省電力効果抜群。ワット数は100Wから400Wまで選択可能



周囲温度70°Cまで対応し、超高温環境専用に特別に設計された




異なる電力要件を満たすためのモジュール設計、1モジュールと4モジュールは、異なる電源要求に対応

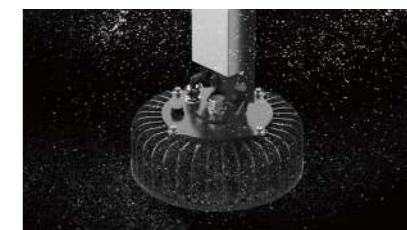


背面のプレート式カバーと垂直冷却リブにより、ほこりの堆積を防ぎ、優れた放熱性能を実現

### 製品寸法

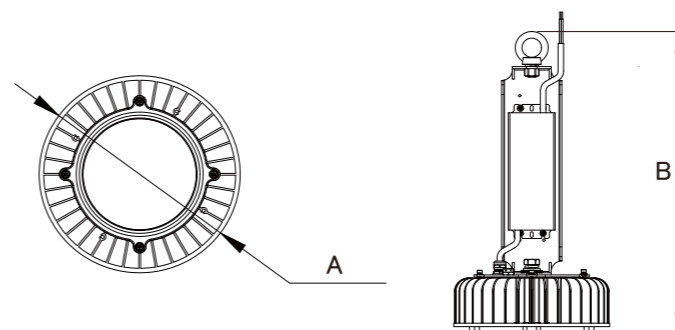

### 配光曲線図

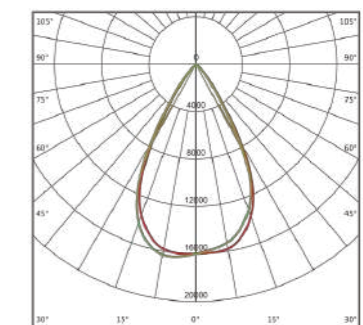

### 製品規格

型番	消費電力	入力電圧	全光束	サイズ (AxB)	重量
UP-HB45-100	100W	AC100-240V	16000lm	Ø220x435mm	4.06kg

# UP-HB61 高天井LED照明

200lm/w超高効率を実現、省エネと省電力効果抜群のLED高天井。



100W




120W / 150W

- PSE  
対応
- IP65  
屋内外用
- Ra70  
Ra80  
高演色性
- IK08  
耐衝撃
- 内蔵式

## 製品仕様

本体材質:	マグネシウム
レンズ材質:	PC
取付方法:	吊り下げ式
電源:	内蔵式
稼働環境温度:	-30℃ ~ 50℃
周波数:	50/60Hz
設計寿命:	50000時間
保証期間:	5年間

## 製品特徴

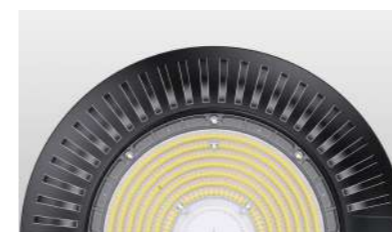

200lm/w超高効率を実現、省エネ、省電力効果抜群、フルワット数は100w、120w、150w三つ選択可能



サイズがコンパクトに設計されているが、優れた放熱性能を備える



## 配件



PIRセンサー    コの字アーム    マイクロはモーショセンサー    光学レンズ




ラジエーターはプレス成形を採用し、ランプ全体は非常に軽いです。最適化された梱包により、輸送費と保管費を節約できる




IP65防雨型とIK08耐衝撃保護、屋外の使用も対応。マイクロ波モーション、センサーとPIRセンサー対応可能、1～10V調光可能

## 製品寸法

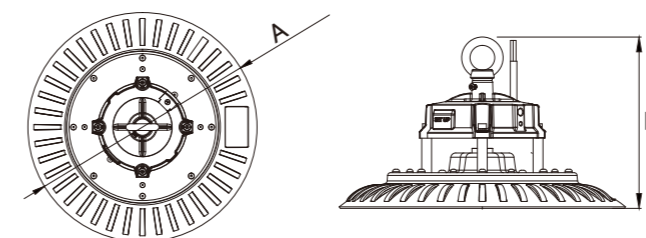

## 配光曲線図



## 製品規格

型番	消費電力	入力電圧	全光束	サイズ (AxB)	重量
UP-HB61-100	100W	AC100-277V	20000lm	Ø290x174mm	1.36kg
UP-HB61-120	120W	AC100-277V	24000lm	Ø290x174mm	1.36kg
UP-HB61-150	150W	AC100-277V	30000lm	Ø320x174mm	1.5kg



P15-28 ↙  
**LED投光器**



**UP-FL06**  
P17-18



**UP-FL08**  
P19-20



**UP-FL13**  
P21-22



**UP-FL23**  
P23-24



**UP-FL28**  
P25-26



**UP-FL35**  
P27-28

# UP-FL06 LED投光器

10KVのSPDサージ保護デバイス付きの電源を搭載、高さ30Mの風力テスト獲得、高密度防水ケーブルコネクタ付き、悪天候も対応可能なLED投光器。



300W



600W



900W

- PSE 対応
- IP66 屋内外用
- 調光 可能
- Ra70 Ra80 高演色性
- IK08 耐衝撃

## 製品仕様

本体材質:	アルミニウム
レンズ材質:	PC
取付方法:	直付け式
電源:	外付け式
稼働環境温度:	-30°C ~ 50°C
周波数:	50/60Hz
設計寿命:	70000時間
特許:	特許取得
保証期間:	5年間




## 製品特徴



日亜高品質のLEDチップを使用、高輝度、高効率を実現。IP66防水防塵とIK08耐衝撃保護、屋外の使用も対応



高さ30Mの風力テスト獲得電源は10KVのSPD(サージ保護デバイス)付、悪天候対応

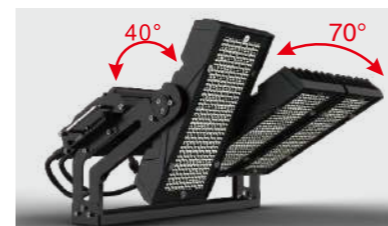


単一モジュールは70°回転対応、複数モジュールは40°回転対応




高密度防水ケーブルコネクタ付き、取り付け簡単

## 製品寸法

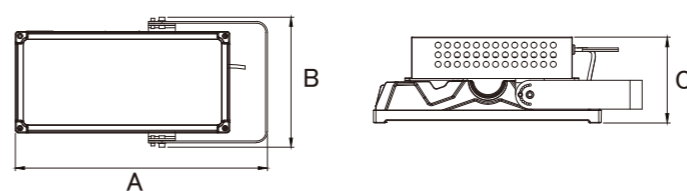

## 配光曲線図

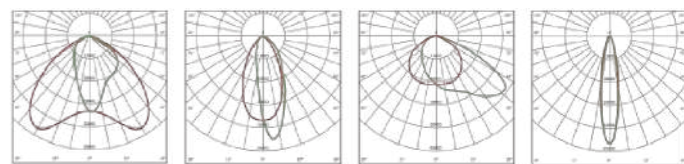

## 製品規格

型番	消費電力	入力電圧	全光束	サイズ (AxBxC)	重量
UP-FL06-300	300W	AC100-240V	42000lm	559x288x178mm	11.7kg
UP-FL06-600	600W	AC100-240V	84000lm	606x564x401mm	29kg
UP-FL06-900	900W	AC100-240V	126000lm	792x606x401mm	41kg



## UP-FL08 LED投光器

通気フィルターを採用、ランプ内部に蒸気が出ない高効率のLED投光器、IP66防水防塵等級で様々な場所に適用。

- PSE  
対応
- 調光  
可能
- IP66  
屋内外用
- Ra70  
Ra80  
高演色性
- IK08  
耐衝撃

### 製品仕様

本体材質:	アルミニウム
レンズ材質:	PC
取付方法:	直付け式
電源:	外付け式
稼働環境温度:	-30℃ ~45℃
周波数:	50/60Hz
設計寿命:	50000時間
特許:	特許取得
保証期間:	5年間

### 製品特徴



日亜高品質LEDを搭載、  
140lm/w高効率を実現



通気フィルターを採用、ラン  
プ内部に蒸気が出ない




40-240W、豊富なラインア  
ップ




5種類のビーム角度、IP66  
防水防塵仕様、多様な場所  
に使える

### 製品寸法

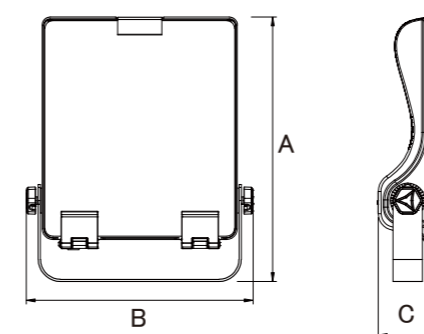

### 配光曲線図

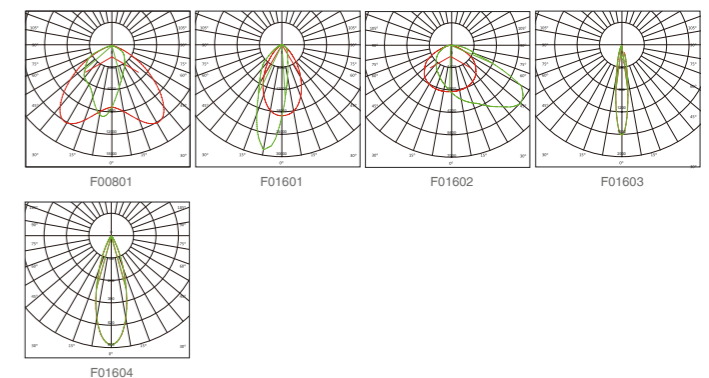

### 製品規格

型番	消費電力	入力電圧	全光束	サイズ (AxBxC)	重量
UP-FL08-40W/60W/80W	40/60/80W	AC100-240V	10800lm	359x308x82mm	4.3kg
UP-FL08-100W/120W/150W	100/120/150W	AC100-240V	20250lm	413x366x83mm	6.3kg/6.5kg/6.8kg
UP-FL08-180W/200W/240W	180/200/240W	AC100-240V	32400lm	462x452x87mm	8.4kg/8.6kg/8.9kg



### 配件



新60mmポール取付用ブラケット    ポール取付用ブラケット    アームブラケット    クランプブラケット



## UP-FL13 LED投光器

垂直方向に調整できるモジュールは最適な照明効果に応じて調節可能、高所に設置する必要がある場所に最適。

PSE  
対応

調光  
可能

IP66  
屋内外用

Ra70  
Ra80  
高演色性

IK08  
耐衝撃

### 製品仕様

本体材質:	アルミニウム
レンズ材質:	PC
取付方法:	ブラケットの取り付け
電源:	外付け式
稼働環境温度:	-30℃ ~40℃
周波数:	50/60Hz
設計寿命:	50000時間
特許:	特許取得
保証期間:	5年間


### 製品特徴



高品質LEDチップ搭載、発光均一を確保、135lm/w高効率実現



モジュール設計は、高所に設置する必要がある場所に最適

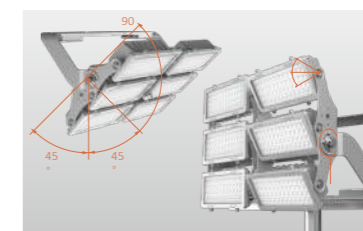


モジュールは垂直方向に調整でき、最適な照明効果に応じて調節可能




IP66防水防塵、IK08耐衝撃、内蔵10KV雷サージ保護設備、屋外に安心ご使用いただける

### 製品寸法

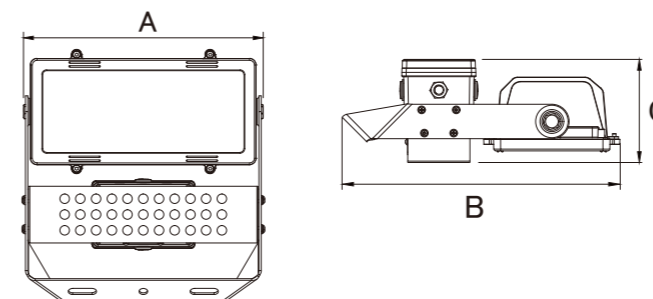

### 配光曲線図

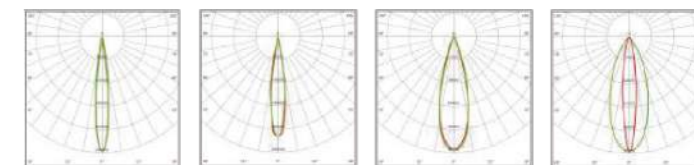

### 製品規格

型番	消費電力	入力電圧	全光束	サイズ (AxBxC)	重量
UP-FL13-200	200W	AC100-240V	27000lm	321x316x118mm	4.1kg
UP-FL13-400	400W	AC100-240V	54000lm	419x340x222mm	9.4kg
UP-FL13-600	600W	AC100-240V	81000lm	529x340x226mm	15.3kg



### 配件



バイザー



防鳥スリーブ



# UP-FL23 LED投光器

雨積めと結露しにくく、おしゃれにデザインされ、機能性と美学を備えたLED投光器。



- PSE  
対応
- IP66  
屋内外用
- 調光  
可能
- Ra70  
Ra80  
高演色性
- IK08  
耐衝撃

## 製品仕様

本体材質:	アルミニウム
レンズ材質:	PC
取付方法:	直付け式
電源:	外付け式
稼働環境温度:	-30°C ~50°C
周波数:	50/60Hz
設計寿命:	50000時間
保証期間:	5年間

## 製品特徴



プロフェッショナルでユニークな光学技術は、こぼれ光なし、効果的にグレアを制御し、均一性を確保



雨積めにくい、結露しにくいデザインIP66防水防塵、IK08耐衝撃



## 配件



新60mmボール取付用ブラケット    ボール取付用ブラケット    アームブラケット    クランプブラケット




アルミ材質は優れた耐腐食性を持ち、耐久性アップ




おしゃれな外観、小道、庭園、歩道、建物の入り口などに最適

## 製品寸法

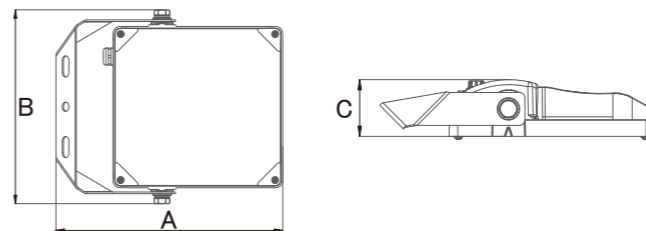

## 配光曲線図

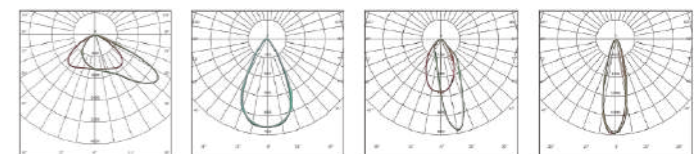

## 製品規格

型番	消費電力	入力電圧	全光束	サイズ (AxBxC)	重量
UP-FL23-050	50W	AC100-240V	7000lm	267x228x55mm	1.8kg
UP-FL23-100	100W	AC100-240V	14000lm	314x269x61mm	2.8kg
UP-FL23-150	150W	AC100-240V	21000lm	360x302x67mm	3.9kg
UP-FL23-200	200W	AC100-240V	28000lm	398x343x70mm	5.3kg
UP-FL23-300	300W	AC100-240V	42000lm	470x406x80mm	8.1kg

# UP-FL28 LED投光器

20KVサージの保護付き、耐久性抜群、省メンテナンスのタイプで、高所照明用に最適。



1000W / 1200W

600W / 800W

PSE  
対応

調色  
可能

IP66  
屋内外用

Ra70/  
80/90  
高演色性

IK08  
耐衝撃

## 製品仕様

本体材質:	アルミニウム
レンズ材質:	PC
取付方法:	直付け式
電源:	外付け式
稼働環境温度:	-30℃ ~ 40℃
周波数:	50/60Hz
設計寿命:	53000時間
特許:	特許取得
保証期間:	5年間

## 製品特徴



まぶしさを最小限に抑え、均一性を制御できる。モジュールは垂直方向に調整でき、発光均一を確保



20KVサージの保護装置を提供、安全性確保。CE、CB、RoHS、ENECなどの認証を取得




モジュール設計、600Wから1200Wまで選択可能。またF19801からF19808まで複数の光学系オプション




優れた耐腐食性、耐久性、省メンテナンス。高所向けに設計され、大きなサッカー場、大きな広場などにも対応できる

## 製品寸法

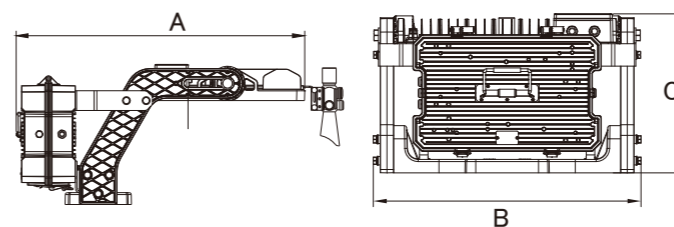

## 配光曲線図

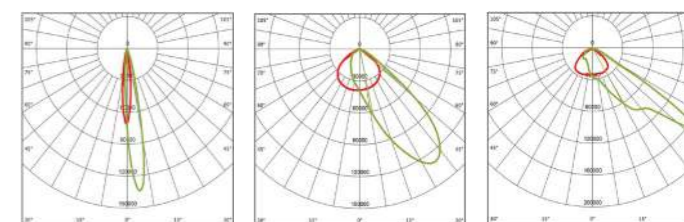

## 製品規格

型番	消費電力	入力電圧	全光束	サイズ (AxBxC)	重量
UP-FL28-600	600W	AC100-240V	84000lm	731x597x356mm	26kg
UP-FL28-800	800W	AC100-240V	112000lm	731x597x356mm	29.8kg
UP-FL28-1000	1000W	AC100-240V	140000lm	825x597x356mm	33.2kg
UP-FL28-1200	1200W	AC100-240V	168000lm	825x597x356mm	33.2kg



## 配件



照射角度調整用器具



光学レンズ



落下防止用ロープ

## UP-FL35 LED投光器

専門的で独特な光学技術を活かし、こぼれ光なし、効果的にグレアを制御したLED投光器。



PSE  
対応

調色  
可能

IP66  
屋内外用

Ra70/  
80/90  
高演色性

IK08  
耐衝撃

### 製品仕様

本体材質:	マグネシウム
レンズ材質:	PC
取付方法:	直付け式
電源:	外付け式
稼働環境温度:	-30℃ ~ 50℃
周波数:	50/60Hz
設計寿命:	50000時間
特許:	特許取得
保証期間:	5年間


### 製品特徴



プロフェッショナルで独特な光学技術は、こぼれ光なし、効果的にグレアを制御し、均一性を確保



200W から 600W までのモジュール設計

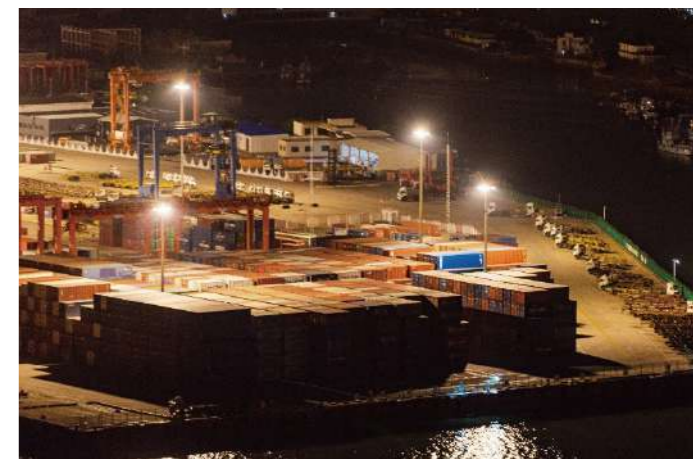

### 配件



照射角度調整用具



光学レンズ



落下防止用ロープ



内蔵式電源ボックス




アルミ材質は優れた耐腐食性を持ち、耐久性アップ




10KV/20KVサージの保護装置を提供。CE、CB、RoHS、SAA、ENECなどの認証を取得

### 製品寸法

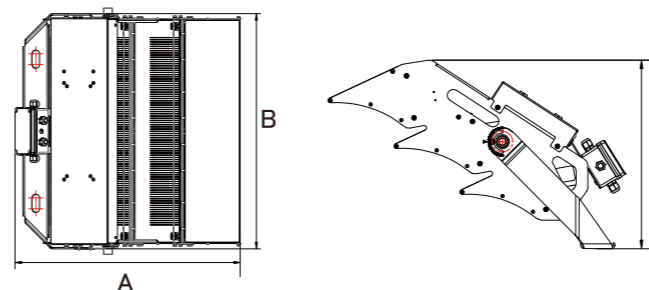

### 配光曲線図

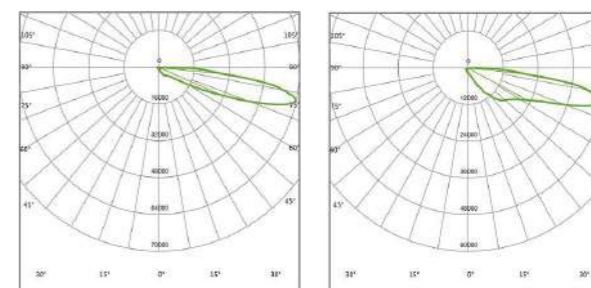

### 製品規格

型番	消費電力	入力電圧	全光束	サイズ (AxBxC)	重量
UP-FL35-800	800W	AC100-240V	92000lm	518x653x312mm	12.5kg
UP-FL35-1200	1200W	AC100-240V	138000lm	625x653x397mm	19.5kg
UP-FL35-1600	1600W	AC100-240V	184000lm	825x722x480mm	32kg
UP-FL35-2000	2000W	AC100-240V	230000lm	963x722x572mm	36kg



P29-38 ↙  
**LED庭園灯**



**UP-BL01**  
P31-32



**UP-BL02**  
P33-34



**UP-BL03**  
P35-36



**UP-BL04**  
P37-38

# UP-BL01 LED庭園灯

雷サージ耐性10kvでSPD利用可能、機能と美学を両立した庭園灯。



- PSE 対応
- IP66 屋内外用
- 調光 可能
- Ra70 Ra80 高演色性
- IK10 耐衝撃


## 製品仕様

本体材質:	アルミニウム
レンズ材質:	PC
取付方法:	直付け式
電源:	内蔵式
稼働環境温度:	-30℃ ~50℃
周波数:	50/60Hz
設計寿命:	50000時間
特許:	特許取得
保証期間:	5年間


## 製品特徴



## 製品寸法

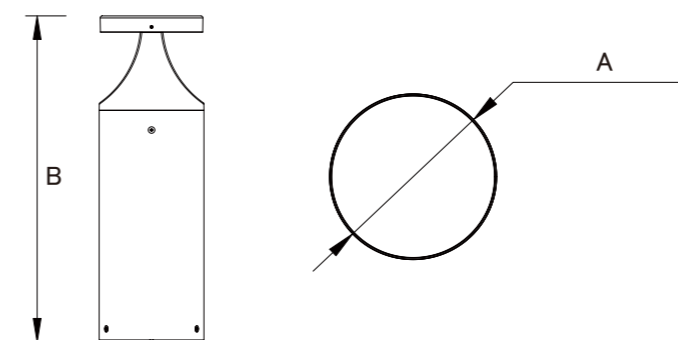

## 配光曲線図

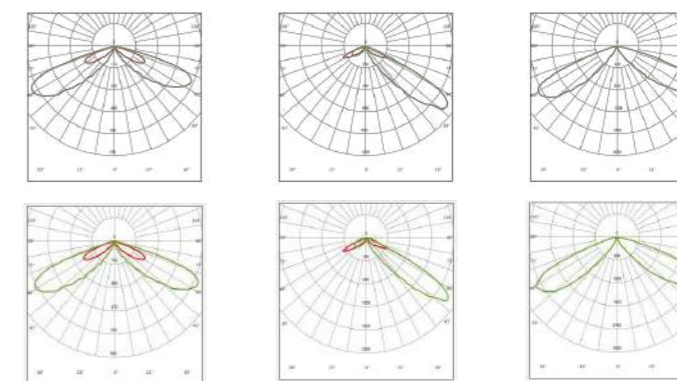

## 製品規格

型番	消費電力	入力電圧	全光束	サイズ (AxB)	重量
UP-BL01-014	14W	AC100-277V	1190lm	Ø165x500mm/Ø165x900mm	4.5kg/6.16kg
UP-BL01-024	24W	AC100-277V	1920lm	Ø165x900mm/Ø165x900mm	4.5kg/6.16kg



## 配件



シェードカバー



ターミナルボックス

# UP-BL02 LED庭園灯

IP66防水防塵とIK10耐衝撃仕様で、PIR人感センサー付きの屋外用ライト。



- PSE 対応
- IP66 屋内外用
- 調光 可能
- Ra70 Ra80 高演色性
- IK10 耐衝撃
- 光・人感 センサー付


## 製品仕様

本体材質:	アルミニウム
レンズ材質:	PC
取付方法:	直付け式
電源:	内蔵式
稼働環境温度:	-30°C ~ 50°C
周波数:	50/60Hz
設計寿命:	50000時間
特許:	特許取得
保証期間:	5年間

## 製品特徴



IP66防水防塵仕様およびIK10耐衝撃、さまざまな屋外用途に適用

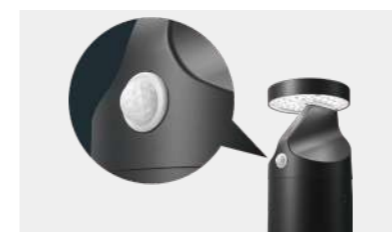

PIR人感センサーなどのインテリジェント制御により、電気代を節約、防犯灯としてもご活用可能



## 配件



バックファイルアンカー



アンカーボルト



ベースプレート




UV耐性ポリカーボネート光学レンズも備えており、耐久性抜群




0.5と1.0mの高さを選択可能

## 製品寸法

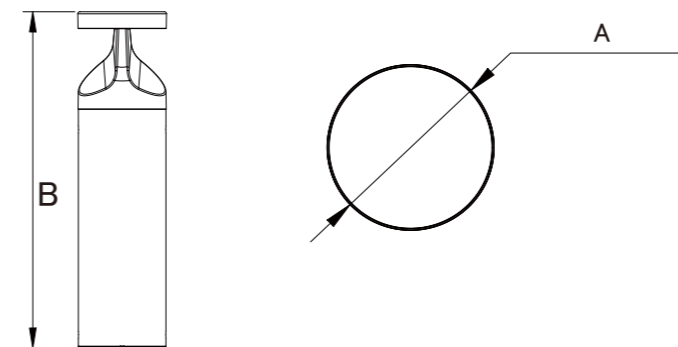

## 配光曲線図

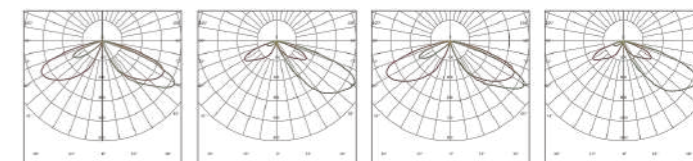

## 製品規格

型番	消費電力	入力電圧	全光束	サイズ (AxB)	重量
UP-BL02-015	15W	AC100-240V	1500lm	Ø135x500mm/Ø135x1000mm	3.8kg/5.4kg
UP-BL02-025	25W	AC100-240V	2500lm	Ø135x500mm/Ø135x1000mm	3.8kg/5.4kg


## UP-BL03 LED庭園灯

高効率、眩しさを軽減し、  
快適な視覚環境を実現した最新の360°回転式間接照明。



### 製品仕様

本体材質:	アルミニウム
レンズ材質:	PC
取付方法:	直付け式
電源:	内蔵式
稼働環境温度:	-30°C ~45°C
周波数:	50/60Hz
設計寿命:	50000時間
特許:	特許取得
保証期間:	5年間

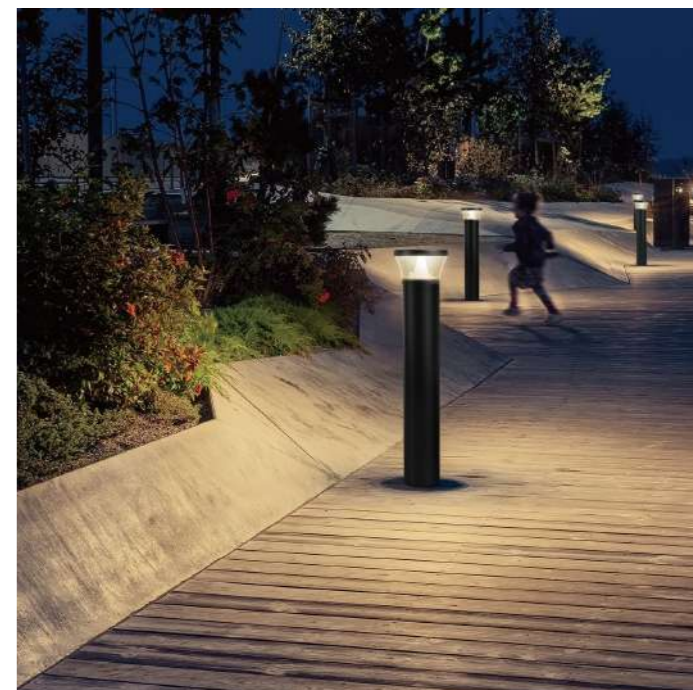

### 製品特徴



130LM/W高効率、最新の  
360°回転式間接照明



眩しさを軽減し、快適な視  
覚環境を実現




0.5と1.0mの高さを  
選択可能




CE、CB、RoHS、ENECなど  
の認証を取得

### 製品寸法

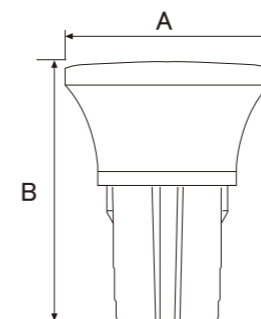

### 配光曲線図

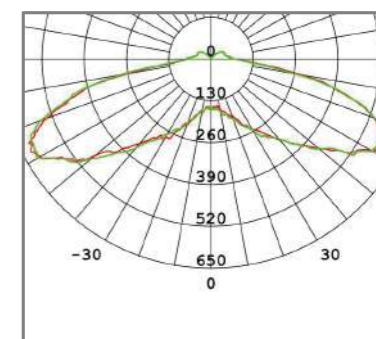

### 製品規格

型番	消費電力	入力電圧	全光束	サイズ (AxB)	重量
UP-BL03-014	14W	AC100-240V	1820lm	Ø200x278mm/Ø133x475mm Ø133x975mm	1.8kg/3.8kg/5.3kg
UP-BL03-025	25W	AC100-240V	3250lm	Ø200x278mm/Ø133x475mm Ø133x975mm	1.8kg/3.8kg/5.3kg

## UP-BL04 LED庭園灯

IP66防水防塵の上、ユニークでおしゃれにデザインされ、屋外用に最適なソーラー充電式庭園灯。



PSE  
対応

IP66  
屋内外用

調光  
可能

Ra70  
Ra80  
高演色性

IK07  
耐衝撃

### 製品仕様

本体材質:	アルミニウム
レンズ材質:	PC
取付方法:	直付け式
稼働環境温度:	0°C ~50°C
周波数:	50/60Hz
設計寿命:	50000時間
保証期間:	5年間



### 配件



シェードカバー



リモコン

### 製品特徴



高効率の単結晶ソーラーパネル、耐紫外線PC素材、耐久性アップ



長寿命のLiFePO4バッテリー、8時間充電、2-3日働く可能




IP66防水防塵、ユニークでおしゃれな外観




小道、庭園、歩道、建物の入り口など屋外で非常に人気がある

### 製品寸法

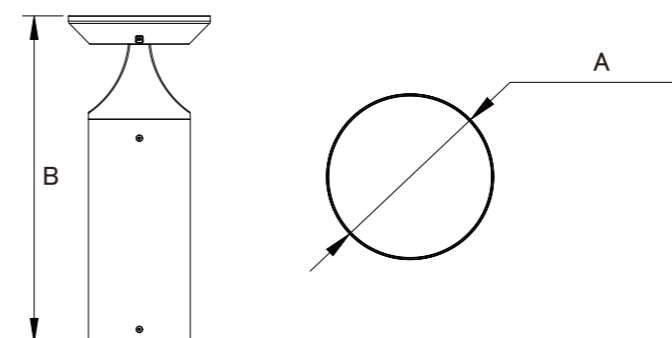

### 配光曲線図

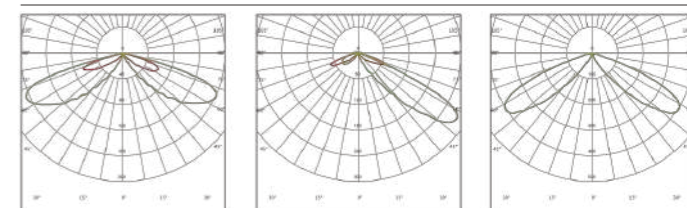

### 製品規格

型番	消費電力	バッテリー容量	全光束	サイズ (AxBxC)	重量
UP-BL04-003	3W	38.4 WH	420lm	Ø230x520mm	5.1kg
UP-BL04-003	3W	38.4 WH	420lm	Ø230x920mm	6.6kg





P39-44 ↙

# LEDシーリング ライト



UP-AL71  
P41-42



UP-AL138  
P43-44

# UP-AL71 LEDシーリングライト

リフォーム、リニューアル向け軒下灯・浴室灯枠幅が広く既存の取付器具を外したあともキレイにカバーする設計。省エネにも優れ従来光源からLEDの置き換えにも適しています。天井、壁面、傾斜面取付兼用です。



- PSE  
対応
- IP54  
屋内外用
- Ra80  
高演色性
- 内蔵式
- 120°  
ビーム角

## 製品仕様

本体材質:	ポリプロピレン
カバー材質:	PC
取付方法:	引掛シーリング式
電源:	内蔵式
稼働環境温度:	-20°C ~45°C
周波数:	50/60Hz
設計寿命:	50000時間
特許:	申請中
保証期間:	3年間



## 製品特徴



割れにくい高品質のプラスチック素材を採用し、安全で高い信頼性難燃性のPC94V2材料を使用、安全性アップ



高品質のLEDチップと高効率で安定した電源ユニットの搭載により、フリッカーなく、ライトの安定性と寿命が確保




Ø300x105mmのすっきりした薄型・コンパクトの形、汎用性が高い。密閉防虫デザインで、定期的な掃除の煩雑さを解消




IP54防塵防湿型、屋外の使用でも安心。放熱性に優れたアルミ基板を採用、50000時間の長寿命実現、置き換えられるモジュール、組立と補修に便利

## 製品寸法

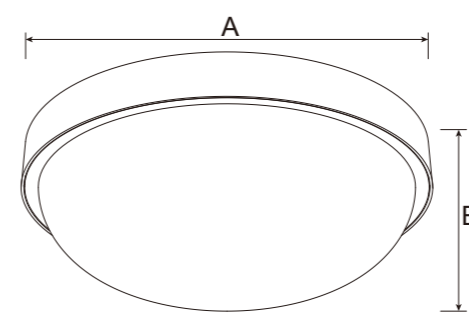

## 配光曲線図

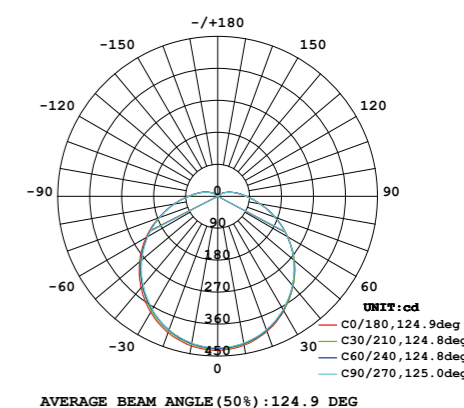

## 製品規格

型番	消費電力	入力電圧	全光束	サイズ (AxB)	重量
UP-AL71-15W	15W	AC100-240V	1570lm	Ø300x105mm	1.1kg

# UP-AL138 LEDシーリングライト

スマート電源を搭載した多機能屋内用タイプ。  
高効率のLEDビーズと高品質の樹脂カバーの組み合わせにより、  
目に優しく、柔らかい光を届ける。



- PSE対応
- 調光可能
- IP20 屋内用
- Ra80 高演色性
- 内蔵式
- 120° ビーム角

## 製品仕様

本体材質:	アクリル樹脂
カバー材質:	アクリル樹脂
取付方法:	シーリング
電源:	内蔵式
稼働環境温度:	-25℃ ~45℃
周波数:	50/60Hz
設計寿命:	40000時間
特許:	特許取得
保証期間:	3年間

## 製品特徴



割れにくい高品質の防火アクリル (PMMA) 素材を採用し、安全で高い信頼性。透過率が高く、ムラのないキレイな発光面を実現



高品質のLEDビーズと高効率で安定した電源ユニットの搭載により、フリッカーなく、ライトの安定性を確保。放熱性に優れたアルミ基板を採用、長寿命を実現



## 配件



リモコン




スマート電源の搭載により、最大10段まで調光調色でき、明るさと色調を記憶する機能も付き、毎回設定する必要なく、使い便利。就寝時に60分/30分で自動で消灯するおやすみタイマーと人間化の常夜灯モードも搭載




Ø300x105mmのすっきりした薄型・コンパクトの形、6・8・10・12畳の様々な天井照明に適用。密閉防虫デザインで、定期的な掃除の煩雑さを解消

## 製品寸法

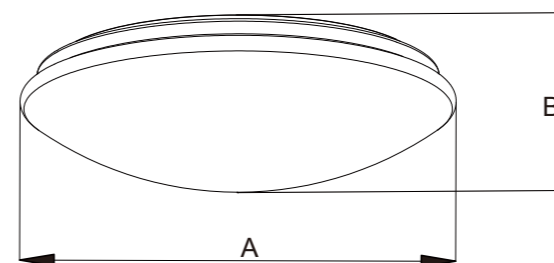

## 配光曲線図

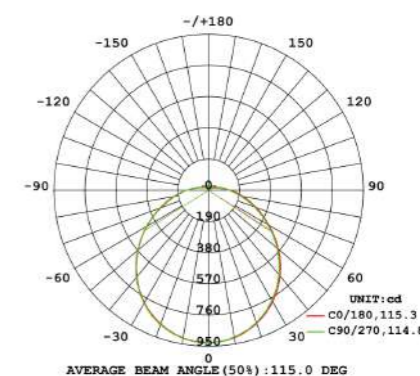


## 製品規格

型番	消費電力	入力電圧	全光束	サイズ (AxB)	重量
UP-AL138-35W	35W	AC100V	90lm	Ø370x115mm	1kg



P45-52 ↙  
**LED 荧光灯**

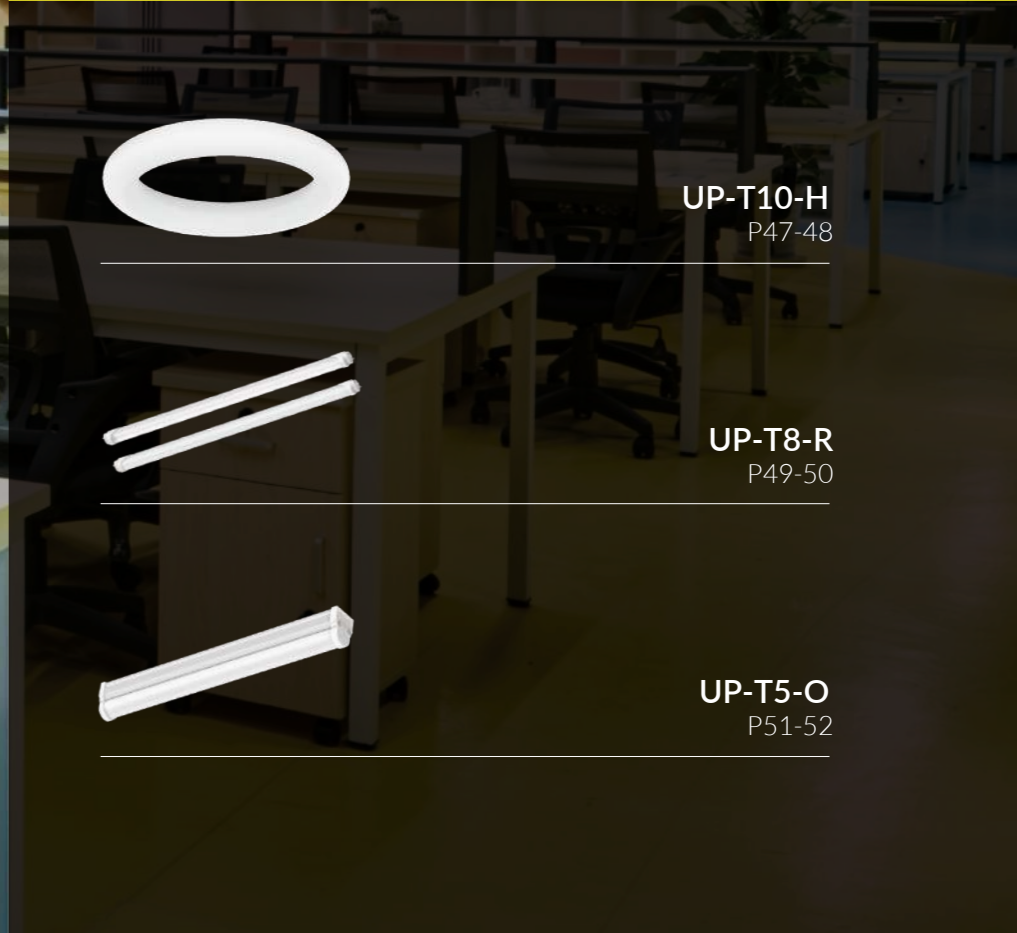

UP-T10-H  
P47-48

UP-T8-R  
P49-50

UP-T5-O  
P51-52

# UP-T10-H LED丸型蛍光灯

リビングルームに設置されるシーリングライト、和室に使われるペンダントライトなどに使われてきた従来の丸形蛍光灯は、LED丸形蛍光灯への置き換えが進んでいます。



- PSE  
対応
- IP20  
屋内用
- Ra80  
高演色性
- 調色  
可能
- 内蔵式
- 120°  
ビーム角

## 製品仕様

本体材質:	PC
カバー材質:	PC
取付方法:	シーリング
電源:	内蔵式
稼働環境温度:	-20°C ~45°C
周波数:	50/60Hz
設計寿命:	40000時間
特許:	特許取得
保証期間:	3年間



## 製品特徴



天井に取り付けて、ランプパネルに直接押入れて済むタイプで、施工のしやすさ、人件の削減が魅力



ランプ本体の材質はPC耐火グレードUL94-V0、ライトガイド材質はPC光拡散、耐火グレードUL94-V2、安全で高い信頼性。光透過率は80%以上、ムラのないキレイな発光面を実現




高品質の2835LEDビーズと高効率で安定した電源ユニットの搭載により、フリッカーなく、ライトの安定性と寿命が確保




直径170mm、205mm、225mm、300mmのラインアップ

## 製品寸法

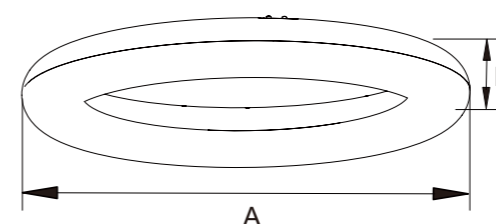

## 配光曲線図

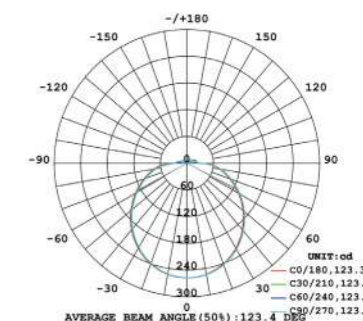

## 製品規格

型番	消費電力	入力電圧	全光束	サイズ (AxB)	重量
UP-T10-H-Ø170mm-7W	7W	AC100-240V	1100lm	Ø170x30mm	0.14kg
UP-T10-H-Ø205mm-7W	7W	AC100-240V	840lm	Ø205x30mm	0.17kg
UP-T10-H-Ø225mm-12W	12W	AC100-240V	1440lm	Ø225x30mm	0.2kg
UP-T10-H-Ø300mm-18W	18W	AC100-240V	2160lm	Ø300x30mm	0.265kg




## UP-T8-R LED丸型蛍光灯

高輝度、高効率、省エネ効果抜群の直管蛍光灯、  
様々な場所に適用。

- PSE  
対象外
- IP20  
屋内用
- Ra80  
高演色性
- 内蔵式
- 180°  
ビーム角

### 製品仕様

本体材質:	アルミニウム
カバー材質:	PC
取付方法:	直付け式
電源:	内蔵式
稼働環境温度:	-20°C ~45°C
周波数:	50/60Hz
設計寿命:	40000時間
特許:	申請中
保証期間:	3年間

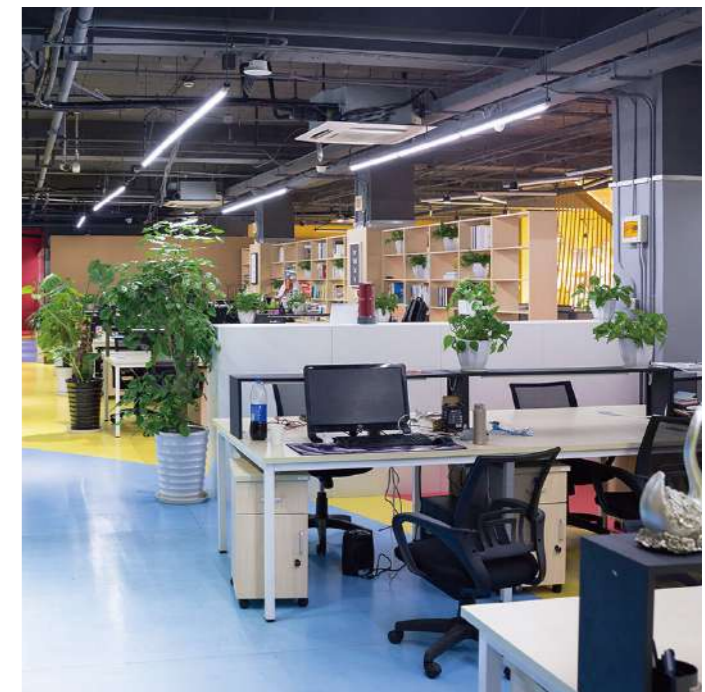

### 製品特徴




(電源) 高効率で安定した電源ユニットを搭載、ライトの安定性と寿命が確保



(灯珠) 高品質の2835LEDチップを使用、キレイな発光面を実現、フリッカーレス、均一な光を照射する




0.8mmのアルミヒートシンクを搭載、放熱効果抜群

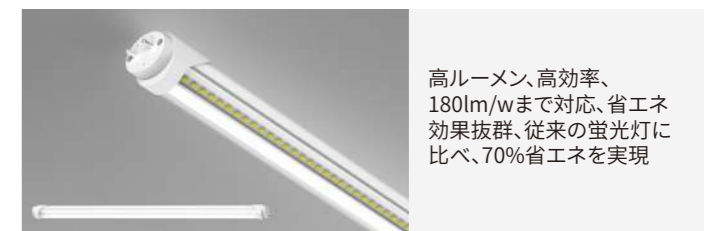


高ルーメン、高効率、180lm/wまで対応、省エネ効果抜群、従来の蛍光灯に比べ、70%省エネを実現

### 製品寸法

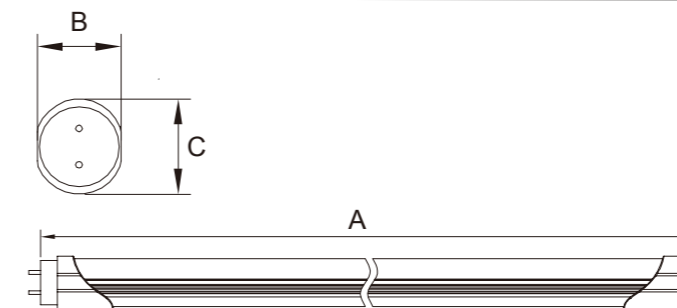

### 配光曲線図

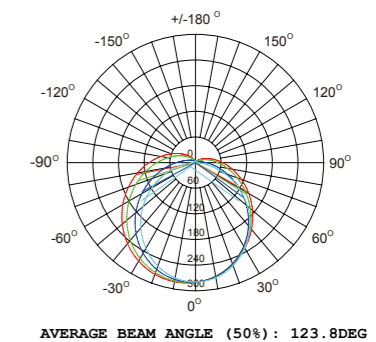

### 製品規格

型番	消費電力	入力電圧	全光束	サイズ (AxBxC)	重量
UP-T87W600-R	7W	AC100-240V	1120lm	580x28.5x32.3mm	0.36kg
UP-T813W1200-R	13W	AC100-240V	2080lm	1198x28.5x32.3mm	0.66kg
UP-T836W2400-R	36W	AC100-240V	5400lm	2367x28.5x32.3mm	1.2kg

# UP-T5-O LED丸型蛍光灯

高品質LEDビーズと電源ユニットは、フリッカーなく、均一な発光と50000Hの長寿命を確保、JST連結可能なタイプ。



- PSE 対応
- IP20 屋内用
- Ra80 高演色性
- 内蔵式
- 120° ビーム角

## 製品仕様


本体材質:	アルミニウム
カバー材質:	PC
取付方法:	引掛シーリング式
電源:	内蔵式
稼働環境温度:	-20℃ ~45℃
周波数:	50/60Hz
設計寿命:	50000時間
保証期間:	3年間




## 製品特徴



## 製品寸法

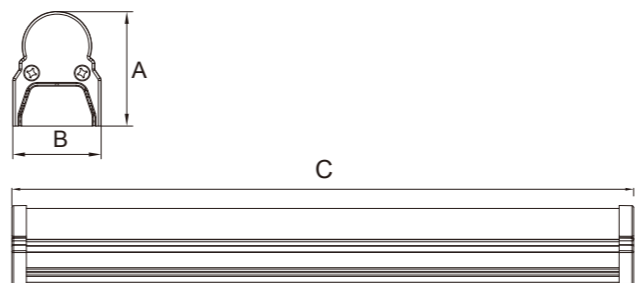

## 配光曲線図

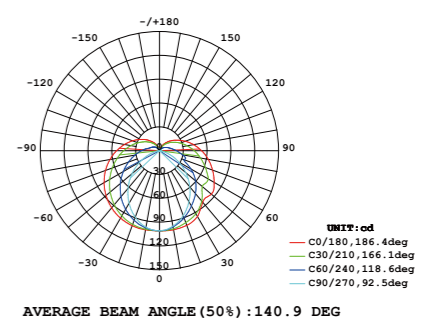

## 製品規格

型番	消費電力	入力電圧	全光束	サイズ (AxBxC)	重量
UP-T5-O-0.3M	5W	AC100-240V	530lm	37.6x29x300mm	0.18kg
UP-T5-O-0.6M	8W	AC100-240V	920lm	37.6x29x600mm	0.32kg
UP-T5-O-0.9M	10W	AC100-240V	1226lm	37.6x29x900mm	0.45kg
UP-T5-O-1.2M	14W	AC100-240V	1726lm	37.6x29x1200mm	0.6kg



P53-60 ↙

# LEDトラックライト

UP-TL62B  
P55-56

UP-TL40  
P57-58

UP-TL228  
P59-60








## UP-TL62B LEDトラックライト

ダクトレールと本体が一体化され、小型でコンパクト。  
狭角レンズを採用し、スポット照明に専用。

- PSE  
対応
- IP20  
屋内用
- Ra90  
高演色性
- 内蔵式
- 36°  
ビーム角

### 製品仕様

本体材質:	アルミ合金材質
レンズ材質:	アクリル樹脂
取付方法:	ダクト取付式
電源:	内蔵式
稼働環境温度:	-20°C ~40°C
周波数:	50/60Hz
設計寿命:	50000時間
保証期間:	3年間

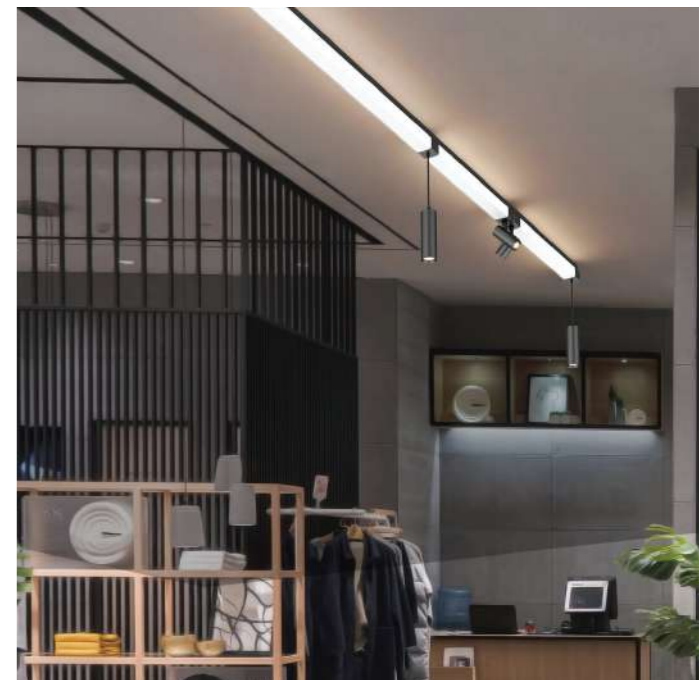

### 製品特徴



デザインがシンプルで、ダクトレールと本体が一体化され、小型でコンパクト



海外輸入のCOB光源と狭角レンズを採用し、スポット照明に専用




放熱性に優れたADC12アルミを採用した上、放熱性能を配慮した設計で、空気との接触面積が増え、気流の流れに良く、放熱性能更に向上




水平で350°、垂直で90°照明角度が調節でき、広い範囲を照射可能

### 製品寸法

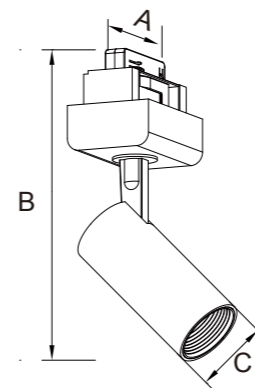

### 配光曲線図

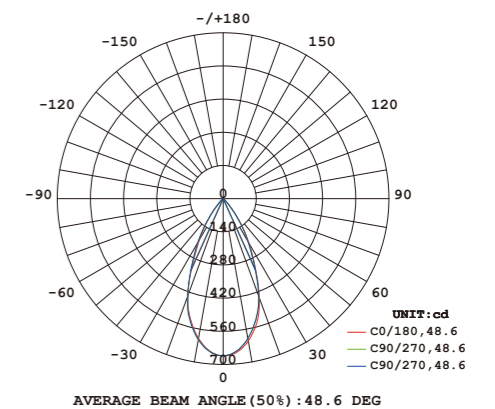

### 製品規格

型番	消費電力	入力電圧	全光束	サイズ (AxBxC)	重量
UP-TL62B-8W	8W	AC100-240V	550lm	85x177x46mm	0.3kg



## UP-TL40 LEDトラックライト

照らされた実物の本来の色を忠実に再現できる高演色性のトラックライト。

- PSE対応
- IP20 屋内用
- Ra80 高演色性
- 内蔵式
- 15°/24°/36° ビーム角

### 製品仕様


本体材質:	アルミニウム
カバー材質:	PC
取付方法:	ダクト取付式
電源:	内蔵式
稼働環境温度:	-20°C ~45°C
周波数:	50/60Hz
設計寿命:	50000時間
特許:	申請中
保証期間:	3年間




### 製品特徴



### 製品寸法

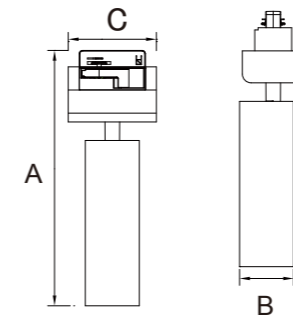

### 配光曲線図

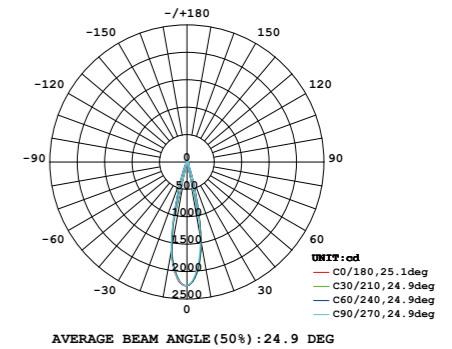

### 製品規格

型番	消費電力	入力電圧	全光束	サイズ (AxBxC)	重量
UP-TL40A-7W	7W	AC100-240V	550lm	230x54x90mm	0.45kg
UP-TL40A-10W	10W	AC100-240V	740lm	230x54x90mm	0.45kg
UP-TL40B-10W	10W	AC100-240V	1000lm	230x54x90mm	0.45kg
UP-TL40B-12W	12W	AC100-240V	1200lm	230x54x90mm	0.45kg



## UP-TL228 LEDトラックライト

高効率、Ra90高演色性など高い光学性能を持ち、外形が簡潔で、ランプヘッド回転できる重点照明用LEDスポットライト。

PSE 対応	IP20 屋内用	Ra80 高演色性	内蔵式	24°/30° 45° ビーム角	24°/30° 60° ビーム角
-----------	-------------	--------------	-----	------------------------	------------------------

### 製品仕様

本体材質:	PC
レンズ材質:	PC
取付方法:	ダクト取付式
電源:	内蔵式
稼働環境温度:	-20℃ ~45℃
周波数:	50/60Hz
設計寿命:	40000時間
保証期間:	3年間




### 製品特徴



6063アルミニウムのラジエーター、優れた放熱性、超長寿命



ビーズ模様の高品質PMMAレンズ、効果的にグレアを抑え、光学モジュールの交換が便利、10Wは24°、30°、45°、20W以上は24°、36°、60°を選択可能

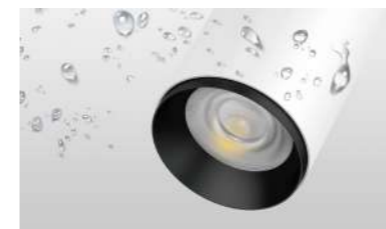


海外輸入高品質のCOB光源、Ra90高演色と高輝度実現、内蔵フリッカなし高品質電源、絶縁と防水防塵の二重保護仕様




ランプヘッド350°回転可能、本体は90°角度調節でき、様々な場所に適用

### 製品寸法



### 配光曲線図

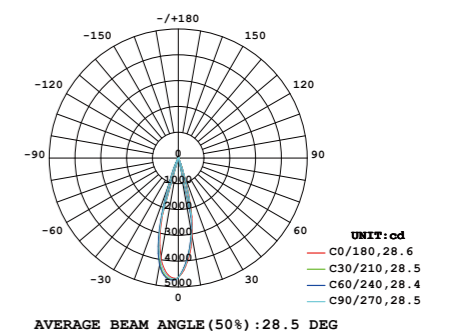

### 製品規格

型番	消費電力	入力電圧	全光束	サイズ (AxB)	重量
UP-TL228-10W	10W	AC120-240V	1100lm	Ø65x242mm	0.46kg
UP-TL228-15W	15W	AC120-240V	1500lm	Ø65x242mm	0.46kg
UP-TL228-20W	20W	AC120-240V	2250lm	Ø85x265mm	0.72kg
UP-TL228-25W	25W	AC120-240V	2700lm	Ø85x265mm	0.72kg



P61-68 ↙

# LEDペンダント



UP-PD228  
10/15/20/25W  
P63-64



UP-PD32  
P65-66



UP-PD12  
P67-68



## UP-PD228 LEDペンダント

高品質COBと高透過率のPMMAカバーを搭載、眩しさを軽減し、高輝度、均一な光を演出。



### 製品仕様

本体材質:	アルミニウム
レンズ材質:	アクリル樹脂
取付方法:	吊り下げ式
電源:	内蔵式
稼働環境温度:	-20°C ~40°C
周波数:	50/60Hz
設計寿命:	50000時間
保証期間:	3年間

### 製品特徴



高品質COBと高透過率のPMMAカバーの搭載により、眩しさを軽減し、高輝度、均一な光を実現



AL6063 アルミ素材は優れた放熱性を確保、ライトの耐久性アップ




モジュール化デザインは取り付け簡単、省メンテナンス




多種類のビーム角度を選択可能、10Wは30°と45°を選択可能、20W以上は36°と60°を選択可能

### 製品寸法

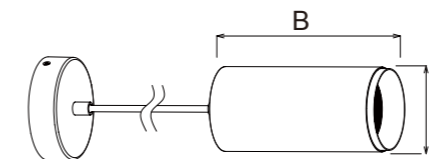

### 配光曲線図

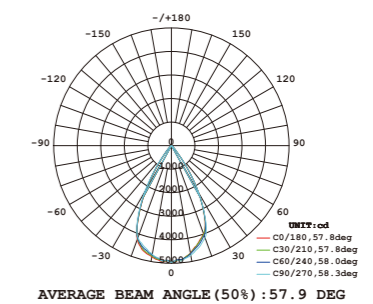

### 製品規格

型番	消費電力	入力電圧	全光束	サイズ (AxB)	重量
UP-PD228-10W	10W	AC100-240V	1100lm	Ø65x157mm	0.52kg
UP-PD228-15W	15W	AC100-240V	1650lm	Ø65x157mm/Ø85x178mm	0.52kg/0.77kg
UP-PD228-20W	20W	AC100-240V	2250lm	Ø85x178mm	0.77kg
UP-PD228-25W	25W	AC100-240V	2700lm	Ø85x178mm	0.77kg
UP-PD228-30W	30W	AC100-240V	3050lm	Ø100x211mm	1.12kg
UP-PD228-40W	40W	AC100-240V	4200lm	Ø100x211mm	1.12kg





## UP-PD32 LEDペンダント

上下とも発光でき、特許を取得したドングリ型で、可愛くて上品なイメージを与えるLEDペンダント。雰囲気照明に最適。



### 製品仕様

本体材質:	アルミニウム
カバー材質:	PC
取付方法:	吊り下げ式
電源:	内蔵式
稼働環境温度:	-20°C ~40°C
周波数:	50/60Hz
設計寿命:	50000時間
保証期間:	5年間

### 製品特徴




上下発光+片側発光可能、上部と下部のライトを自由に切り替える。また、発光モードを記憶する機能も付き、非常に使い便利



アンチグレアレンズにより、快適な視覚体験を生み出す。24°/36°/60°3つの照明角度を選択可能




ADC12アルミニウム素材を採用、優れた放熱性と耐食性

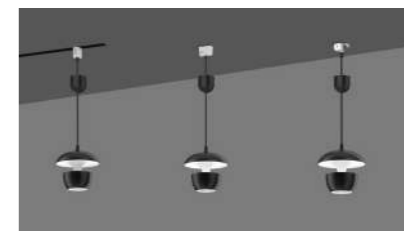


多種類の取り付け方法、吊り下げの高さも50-150cm柔軟に調整でき、いろんな照明場面に適用

### 製品寸法

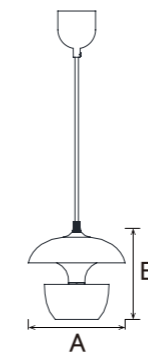

### 配光曲線図

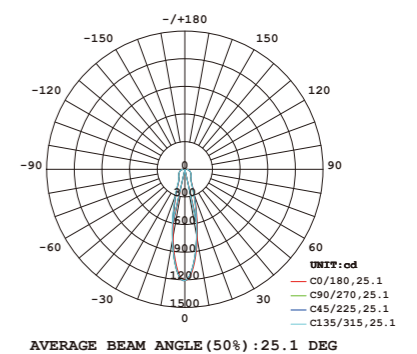

### 製品規格

型番	消費電力	入力電圧	全光束	サイズ (AxB)	重量
UP-PD32-120-10W	10W	AC100-240V	900lm	Ø120x146mm	0.6kg
UP-PD32-180-10W	10W	AC100-240V	900lm	Ø180x162.5mm	0.76kg
UP-PD32-380-10W	10W	AC100-240V	900lm	Ø380x187.9mm	0.88kg



## UP-PD12 LEDペンダント

シンプルにデザインされ、おしゃれで洗練された印象。  
レジャーと快適さを追求するLEDペンダント。

PSE 対応	IP20 屋内用	Ra80 高演色性	内蔵式	15°/24° 36°/60° ビーム角	24°/36° 60° ビーム角
-----------	-------------	--------------	-----	----------------------------	------------------------


### 製品仕様

本体材質:	アルミニウム
レンズ材質:	PC
取付方法:	吊り下げ式
電源:	内蔵式
稼働環境温度:	-20℃ ~45℃
周波数:	50/60Hz
設計寿命:	50000時間
保証期間:	3年間


### 製品特徴



### 製品寸法

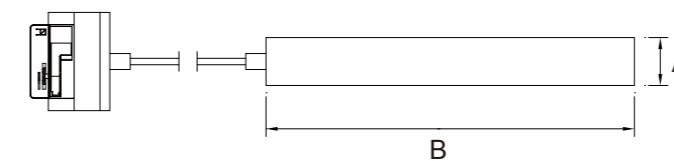

### 配光曲線図

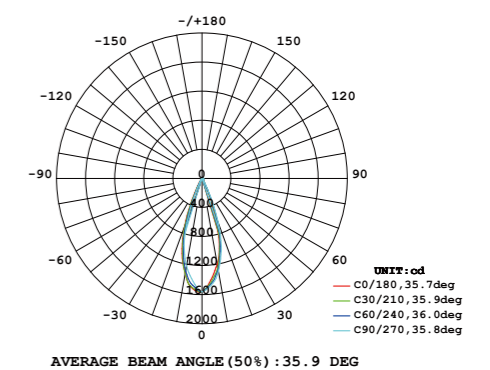

### 製品規格

型番	消費電力	入力電圧	全光束	サイズ (AxB)	重量
UP-PD12-5W	5W	AC100-240V	500lm	Ø39x300mm	0.51kg
UP-PD12-5W	5W	AC100-240V	500lm	Ø39x500mm	0.65kg
UP-PD12-10W	10W	AC100-240V	1000lm	Ø58x180mm	0.54kg



P69-74 ↙

## LEDベースライト



UP-DB187  
10/15/20/25W  
P71-72



UP-DB61  
P73-74

P75-76 ↙

## LED棚下灯



UP-DB71  
P75-76






## UP-DB187 LEDベースライト

空間のニーズに応じて照明を自由にアレンジでき、  
様々な空間照明ニーズをお応える。

- PSE  
対応
- IP20  
屋内用
- Ra80  
Ra90  
高演色性
- 内蔵式
- 180°  
ビーム角

### 製品仕様

本体材質:	アルミ6063
レンズ材質:	PC
取付方法:	レール取付型
電源:	内蔵式
稼働環境温度:	-20℃~45℃
周波数:	50/60Hz
設計寿命:	40000時間
保証期間:	3年間

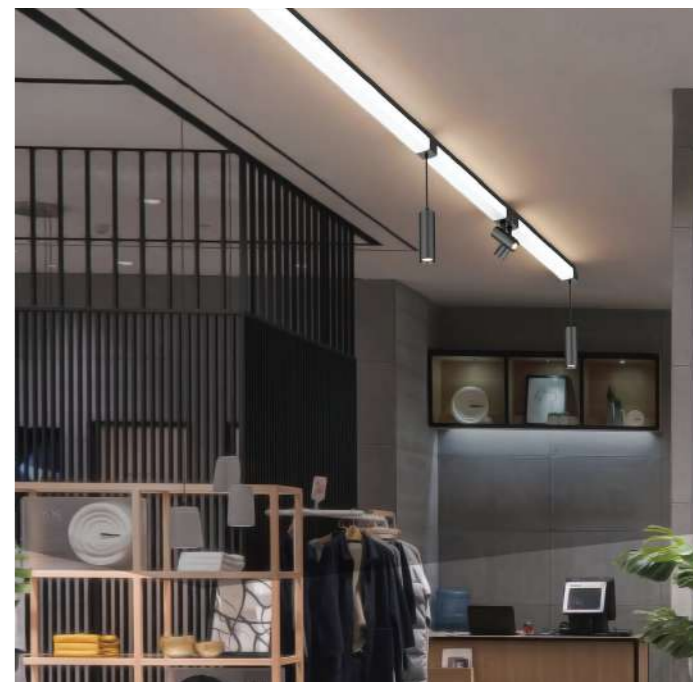

### 製品特徴



バックル式デザインは取付簡単、取り外しに便利、しっかり固定でき、落下の心配はなし



隠し型のバックルモジュール化ダクトヘッドは、レール式スポットライト、ダウンライト、投光器、ペンダントなど多種類の灯具と合わせて使用可能。自由にDIYでき、様々な空間照明ニーズをお応える




ダクトレールに灯具の移動や距離の調節など自由に行える。ダクトヘッドは自由に移動でき、空間のニーズに応じて照明を自由にアレンジ、照明デザインの自由度アップ




事前にダクトレールを取り付け、灯具をくっつけて、バックルボタンを押すだけで、一秒で取付完成

### 製品寸法

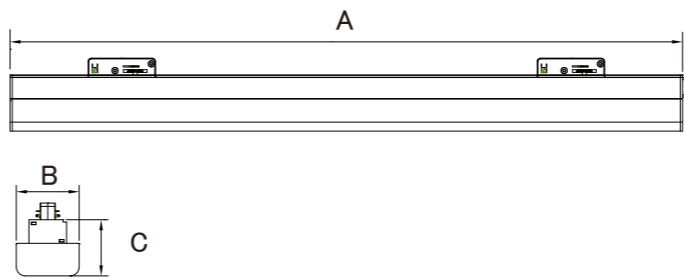

### 配光曲線図

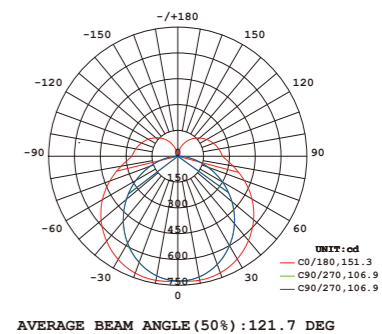

### 製品規格

型番	消費電力	入力電圧	全光束	サイズ (AxBxC)	重量
UP-DB187-600A-10W/16W	10W/16W	AC100-242V	2170lm	599x56x51mm	0.6kg
UP-DB187-900A-15W/25W	15W/25W	AC100-242V	3320lm	899x56x51mm	0.8kg
UP-DB187-1200A-25W/33W	20W/33W	AC100-242V	4290lm	1199x56x51mm	1.1kg

# UP-DB61 LEDベースライト

ライトとライトは連結でき、  
サイド側も発光できるLEDベース照明。



- PSE  
対応
- IP20  
屋内用
- Ra80  
高演色性
- IK08  
耐衝撃
- 内蔵式
- 120°  
ビーム角

## 製品仕様

本体材質:	SPCC鋼材
カバー材質:	PC
取付方法:	引掛シーリング式
電源:	内蔵式
稼働環境温度:	-20℃ ~45℃
周波数:	50/60Hz
設計寿命:	50000時間
保証期間:	3年間




## 製品特徴



アルミ材質のホルダーは放熱性能抜群で、ライト全体の耐久性アップ



モジュール化デザイン、取付簡単

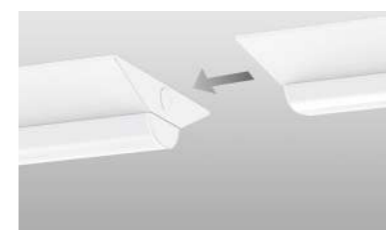

ライトとライトの連結ができ、施工の易さと人件費の削減が魅力




サイド側も発光できるタイプ

## 製品寸法



## 配光曲線図

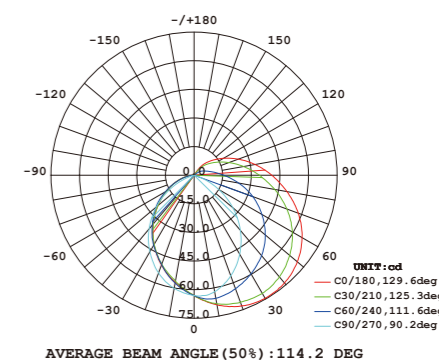

## 製品規格

型番	消費電力	入力電圧	全光束	サイズ (AxBxC)	重量
UP-DB61A-20W	20W	AC100-240V	2400lm	630x150x58.5	1.42kg
UP-DB61-20W	20W	AC100-240V	2400lm	630x230x58.5	1.7kg
UP-DB61A-40W	40W	AC100-240V	4800lm	1250x150x58.5	2.7kg
UP-DB61-20W	40W	AC100-240V	4800lm	1250x230x58.5	3.2kg

# UP-DB71 LED棚下灯

Ra90高演色性で、連結対応、棚板へ埋め込み可能な薄型LEDベース照明。



- PSE  
対応
- IP20  
屋内用
- Ra90  
高演色性
- 内蔵式
- 120°  
ビーム角

## 製品仕様

本体材質:	アルミニウム
カバー材質:	PC
取付方法:	壁付け/引掛シーリング式
電源:	内蔵式
稼働環境温度:	-20℃~45℃
周波数:	50/60Hz
設計寿命:	50000時間
保証期間:	3年間



## 製品特徴



演色評価数Ra90達成、物本来の色を忠実に再現



高拡散パネルを採用、広い範囲にムラなく目に優しい光を届ける




複数連結する際のコネクタの収まりの良さ、施工のしやすさ、人件費の削減が魅力




幅43 \* 厚さ14.8mmの超薄さ、棚板への埋め込み取り付け可能、多様な取り付け方法

## 製品寸法

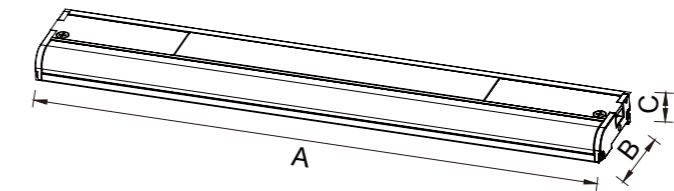

## 配光曲線図

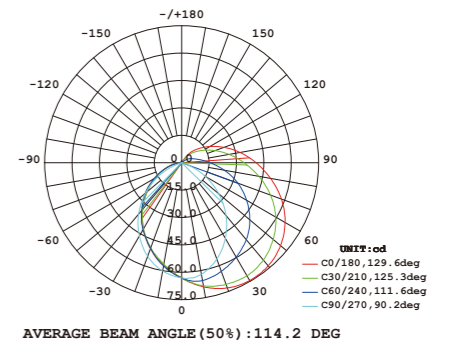

## 製品規格

型番	消費電力	入力電圧	全光束	サイズ (AxBxC)	重量
UP-DB71-280-3W	3W	AC100-240V	330lm	280x43x14.8mm	0.155kg
UP-DB71-410-4.5W	4.5W	AC100-240V	495lm	410x43x14.8mm	0.22kg
UP-DB71-554-5W	5W	AC100-240V	550lm	554x43x14.8mm	0.285kg
UP-DB71-630-6W	6W	AC100-240V	660lm	630x43x14.8mm	0.32kg
UP-DB71-808-8W	8W	AC100-240V	900lm	808x43x14.8mm	0.4kg




P77-84 ↙

# LED ブラケット



UP-WL120  
P79-80



UP-WL95  
P81-82




UP-WL105  
8/15W  
P83-84



# UP-WL120 LEDブラケット


特許のある扇形の配光により、照明効果がよりゴージャスでダイナミックになる。

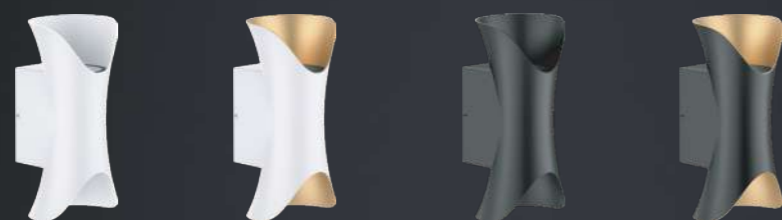

- PSE対応
- 調光可/不可
- IP65 屋内外用
- Ra85 高演色性
- IK06 耐衝撃
- 上下70° ビーム角

## 製品仕様

本体材質:	アルミニウム
カバー材質:	PC
取付方法:	壁掛け
電源:	内蔵式
稼働環境温度:	-20°C ~45°C
周波数:	50/60Hz
設計寿命:	50000時間
保証期間:	3年間

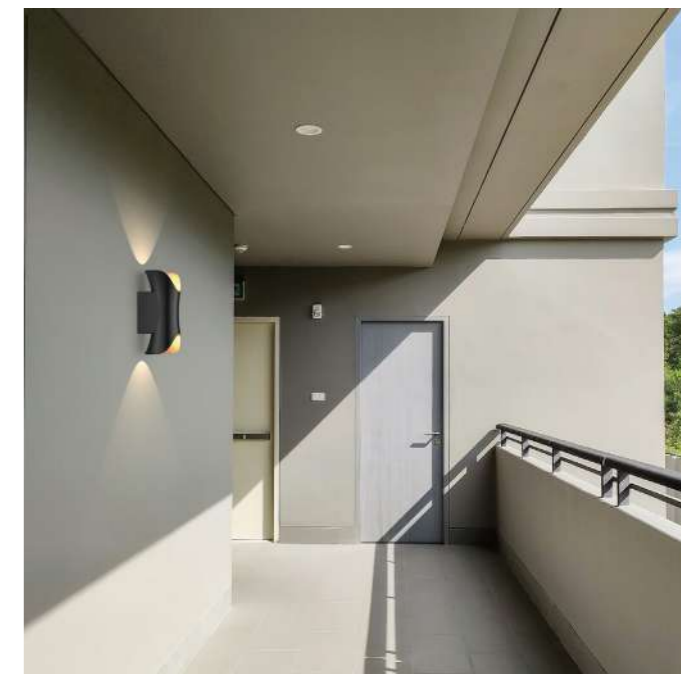

## 製品特徴




ランプ本体はダイカスト製の一体型で、シンプルで美しいフォルム、取り付け簡単



IP65防水防塵・IK06耐衝撃の保護等級、屋外の使用でも安心




ちらつきのない絶縁型電源を内蔵、便利なSCR調光に対応

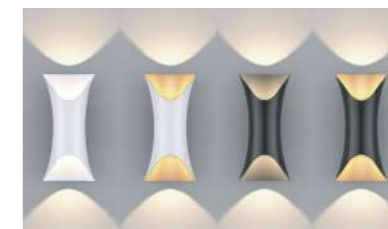


上下配光ともまぶしさに配慮し、美しい光だまりをつくり、雰囲気演出

## 製品寸法

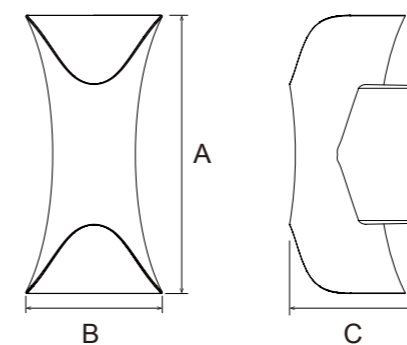

## 配光曲線図

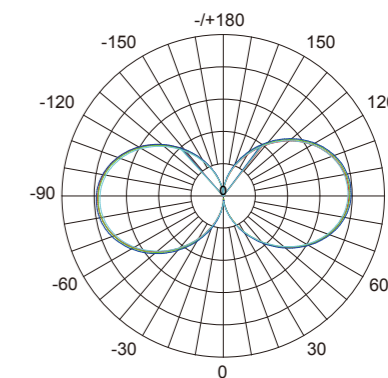


## 製品規格

型番	消費電力	入力電圧	全光束	サイズ (AxBxC)	重量
UP-WL120-10W	10W	AC100-240V	600lm	202x99x95.7mm	0.67kg
UP-WL120-10W-D	10W	AC100-130V	600lm	202x99x95.7mm	0.73kg

# UP-WL95 LEDブラケット

上下長円形の発光方式で、均一で柔らかい照射光を実現した室内用ウォールライト。

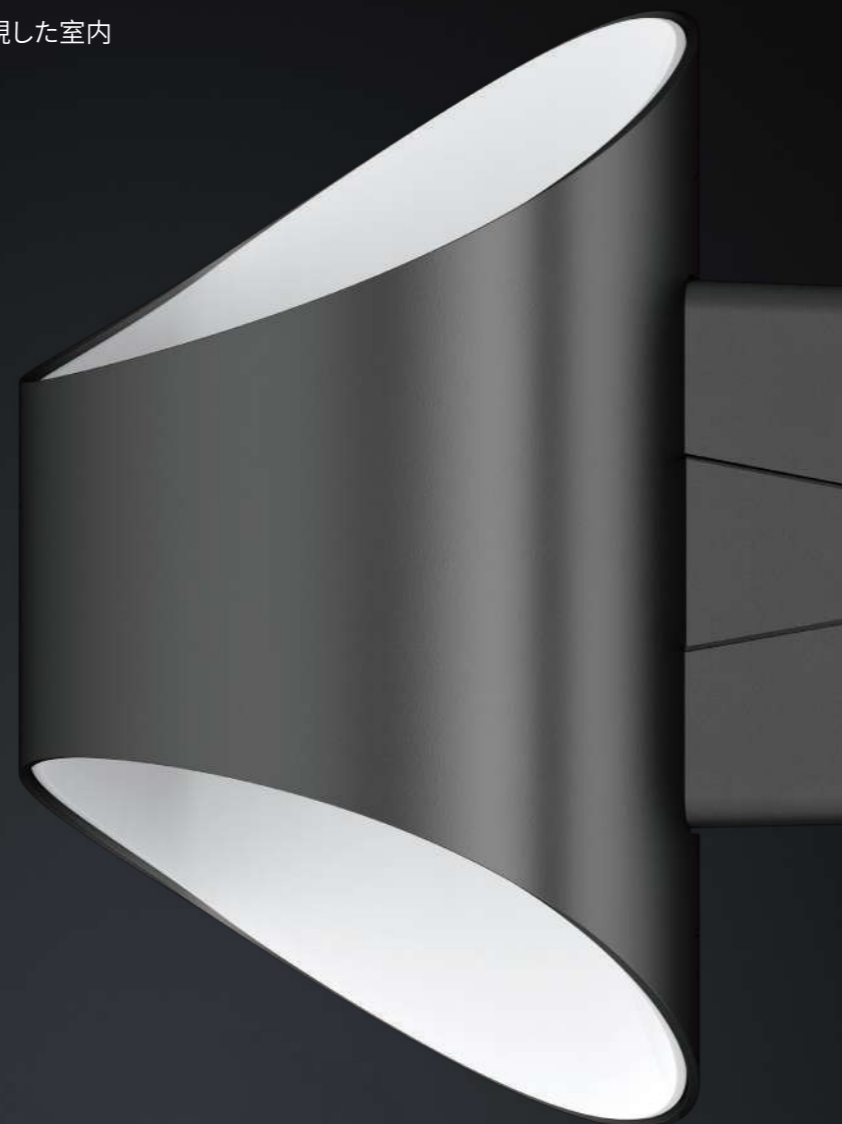

- PSE対応
- 調色可能
- IP20 屋内用
- Ra80 高演色性
- IK06 耐衝撃
- 上下110° ビーム角

## 製品仕様


本体材質:	アルミニウム
カバー材質:	PC
取付方法:	壁掛け
電源:	内蔵式
稼働環境温度:	-20°C ~45°C
周波数:	50/60Hz
設計寿命:	50000時間
保証期間:	5年間




## 製品特徴



## 製品寸法

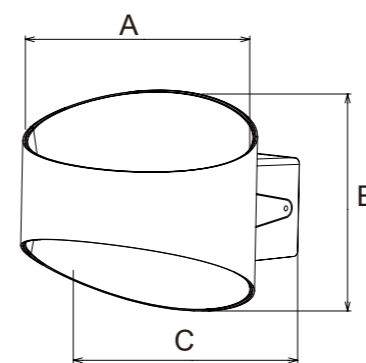

## 配光曲線図

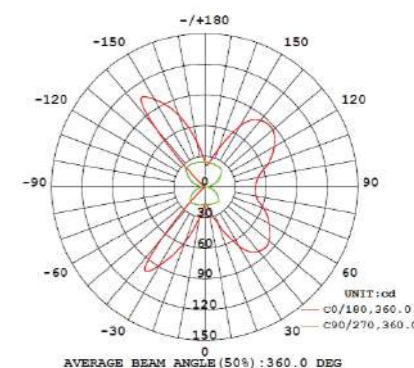

## 製品規格

型番	消費電力	入力電圧	全光束	サイズ (AxBxC)	重量
UP-WL95-8W-C2	8W	100-240V	435lm	200x140x107mm	0.52Kg

# UP-WL105-8/15W LEDブラケット

シンプルにデザインされ、清潔感があり、壁側向け照射するタイプで、雰囲気照明に最適。



- PSE対応
- 調色可能
- IP65 屋内外用
- Ra80 高演色性
- IK06 耐衝撃
- 90° ビーム角

## 製品仕様


本体材質:	アルミニウム
レンズ材質:	PC
取付方法:	壁掛け
電源:	内蔵式
稼働環境温度:	-20°C ~45°C
周波数:	50/60Hz
設計寿命:	50000時間
保証期間:	3年間



## 製品特徴



本体は高品質のADC12アルミニウム材質を採用、優れた放熱性を実現、高品質のSMD2835と高透過率のPCカバーは柔らかな発光面を実現

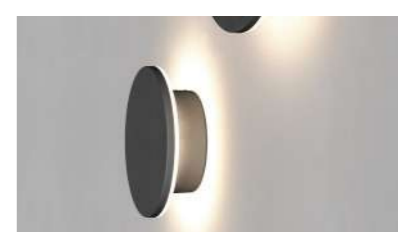

フリッカーフリーとSCR調光機能付の電源を搭載、調光機能不要の場合、調光器を取付しないで済む




内蔵式のダイヤル調色スイッチはWW/NW/CW色温度を自由に調節できる




ライト全体はIP65防水防塵テストに合格、屋外でのご使用も安心

## 製品寸法

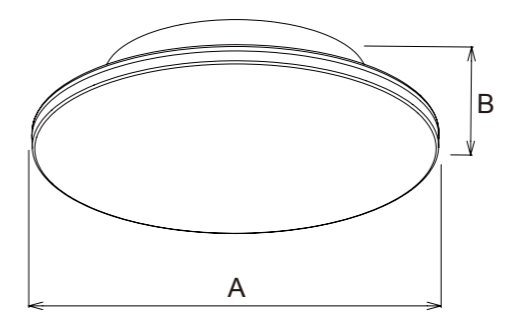

## 配光曲線図

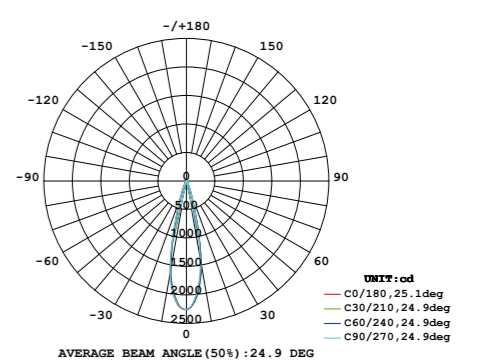

## 製品規格

型番	消費電力	入力電圧	全光束	サイズ (AxB)	重量
UP-WL105-8W	8W	AC100-240V	640lm	Ø160x50mm	0.5kg
UP-WL105-15W	15W	AC100-240V	1260lm	Ø250x50mm	1kg



P85-88 ↙  
**LEDスポットライト**



UP-SP55  
P87-88

P89-90 ↙  
**LED電球ビームランプ形**



UP-PAR-Q  
P89-90

P91-92 ↙  
**LEDコーンライト**



UP-RL01  
P91-92





## UP-SP55 LEDスポットライト

高品質の日垂チップの搭載と美しいハス形のデザイン、  
高効率と美学を備えたスポット照明。

- PSE  
対応
- 調色  
可能
- IP65  
屋内外用
- Ra80  
高演色性
- 20°/35°  
ビーム角
- 内蔵式

### 製品仕様


本体材質:	アルミニウム
レンズ材質:	PC
取付方法:	E11口金取付式
電源:	内蔵式
稼働環境温度:	-20°C ~45°C
周波数:	50/60Hz
設計寿命:	40000時間
保証期間:	3年間



### 製品特徴



高品質の日垂チップ、高効率、省エネ

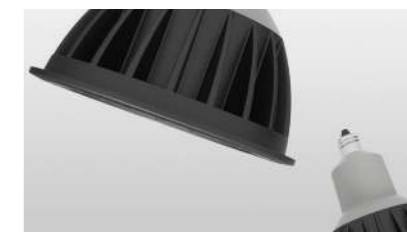

E11口金取付簡単、取り外し便利




ハスの形で、飾りとしての美学価値もある




IP65防塵防湿防雨、屋内屋外兼用

### 製品寸法

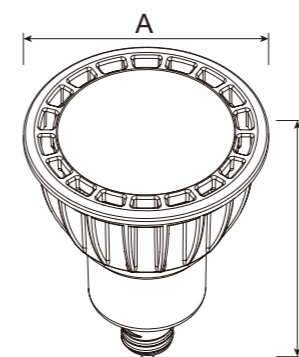

### 配光曲線図

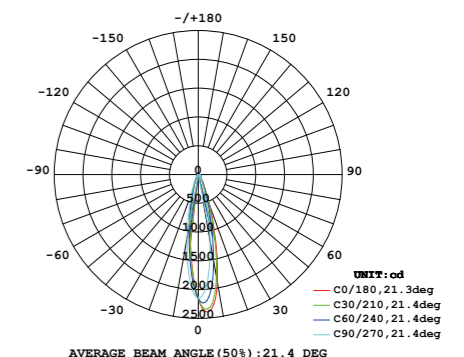

### 製品規格

型番	消費電力	入力電圧	全光束	サイズ (AxB)	重量
UP-SP55E11-5W	5W	AC100-130V	600lm	Ø50x65mm	0.065kg
UP-SP55E11-10W	10W	AC100-130V	1200lm	Ø70x78mm	0.12kg



## UP-PAR-Q LED電球ビームランプ形

高輝度、軽量化を実現した屋内外用看板照明電球。



### 製品仕様

本体材質:	マグネシウム
カバー材質:	PC
取付方法:	E26/E39口金取付式
電源:	内蔵式
稼働環境温度:	-20°C ~45°C
周波数:	50/60Hz
設計寿命:	50000時間
保証期間:	3年間

### 製品特徴



スペシャルな外観、高品質のPCカバー、発光きれい



高ルーメン、140lm/wまで至る。E26/E39口金、取付簡単、取り外し便利




IP65防雨型、防塵防湿、屋内外兼用




マグネシウムアロイ素材、軽量化を実現

### 製品寸法

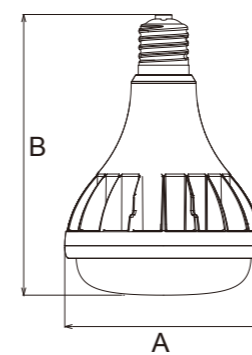

### 配光曲線図

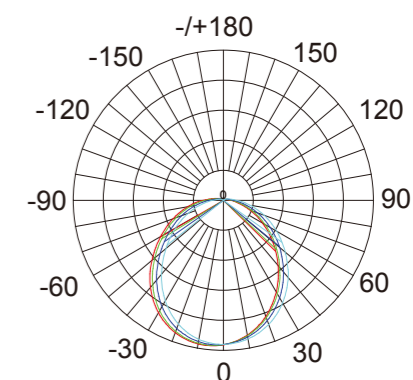

### 製品規格

型番	消費電力	入力電圧	全光束	サイズ (AxB)	重量
UP-PAR38-Q-13W	13W	AC100-240V	1755lm	Ø120x157mm	0.315kg
UP-PAR55-Q-32W	32W	AC100-240V	4320lm	Ø156x220mm	0.72kg



# UP-RL01 LEDコーンライト

雷サージ行えた防雨型コーンライト、安心して便利な設計は屋外用に最適。



- PSE 対応
- IP65 屋内外用
- Ra80 高演色性
- IK08 耐衝撃
- 外付け式
- 300° ビーム角

## 製品仕様

本体材質:	マグネシウム
カバー材質:	PC
取付方法:	直付け式
電源:	外付け式
稼働環境温度:	-20°C ~45°C
周波数:	50/60Hz
設計寿命:	40000時間
保証期間:	3年間



## 製品特徴



140lm/w高効率ランプ、雷サージ10kv



IP65防雨型、防水パッキン付、屋外に安心使用




外付け電源で、自由に電源を選べ、置き換えに便利




灯体と安定器を交換するだけ、既存の器具はそのまま使える

## 製品寸法



## 配光曲線図




## 製品規格

型番	消費電力	入力電圧	全光束	サイズ (AxB)	重量
UP-RL01-30W	30W	AC100-240V	4200lm	Ø74x174mm	0.42kg
UP-RL01-60W	60W	AC100-277V	8400lm	Ø90x247mm	0.63kg
UP-RL01-75W	75W	AC100-277V	10500lm	Ø100x247mm	0.63kg
UP-RL01-105W	105W	AC100-277V	14700lm	Ø114x274mm	0.88kg



P93-100 ↙  
**LEDダウンライト**

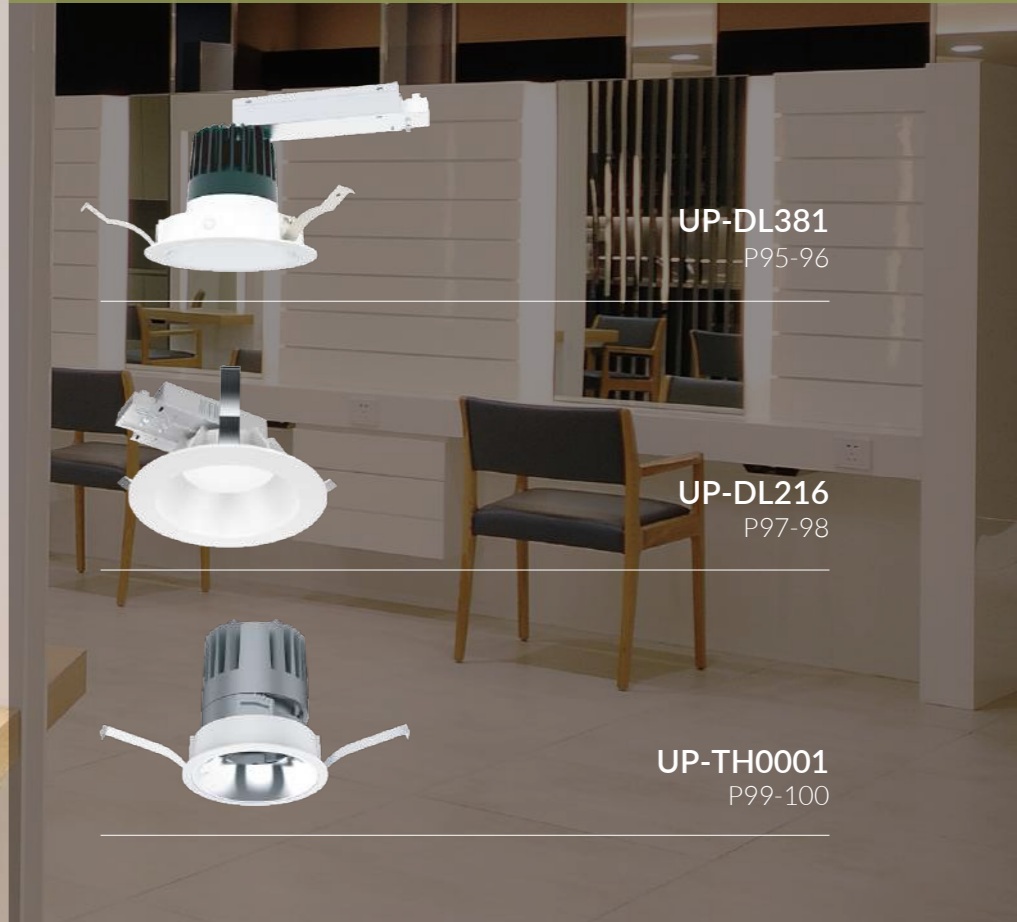

UP-DL381  
P95-96

UP-DL216  
P97-98

UP-TH001  
P99-100



## UP-DL381 LEDダウンライト


シリーズに対応したさまざまなオプションパーツをフルラインナップ。レンズやルーバー、フードをダウンライトと組み合わせることで、配光を変えることができ、DL381ダウンライトオプションにより質の高い空間を演出します。

PSE 対応	IP20 屋内用	Ra90 高演色性	内蔵式	15°/24° 36°/50° ビーム角
-----------	-------------	--------------	-----	----------------------------

### 製品仕様

本体材質:	アルミニウム
レンズ材質:	アクリル樹脂
取付方法:	埋め込み式
電源:	内蔵式
稼働環境温度:	-20°C ~30°C
周波数:	50/60Hz
設計寿命:	50000時間
保証期間:	3年間

### 製品特徴

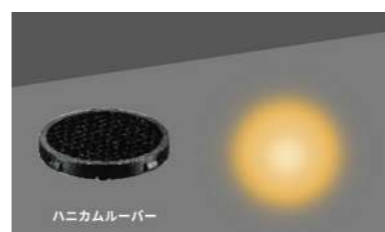

灯具に取り付けることで、配光を保持したまま高いグレアカット機能を発揮します。



光を拡散させ、エッジのないフラットでやわらかな光をつくり出します。




不快なグレアをカットし、快適な空間づくりに貢献します。




ホテル客室のリーディングライトやアートワークへのライティングなど、余計なフレアを軽減しながらメリハリの効いたピックアップ効果を実現します。

### 製品寸法

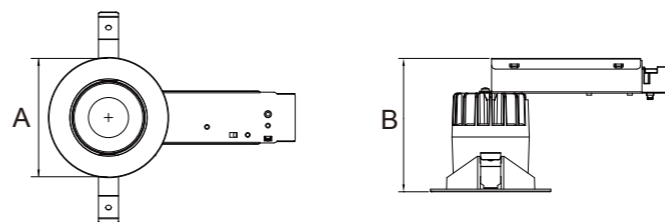

### 配光曲線図

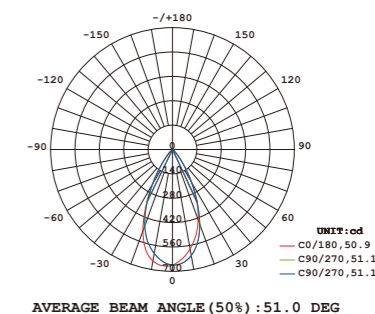

### 製品規格

型番	消費電力	入力電圧	全光束	サイズ (AxB)	重量
UP-DL381-75	8W/12W	AC100-240V	950lm	Ø95x100mm	0.19kg
UP-DL381-100	14W/18W	AC100-240V	1550lm	Ø115x108mm	0.29kg
UP-DL381-125	20W/28W	AC100-240V	2400lm	Ø140x142mm	0.7kg
UP-DL381-150	36W/38W	AC100-240V	3680lm	Ø165x154mm	1.75kg

# UP-DL216 LEDダウンライト

シンプルながらスタイリッシュで、明るさを保ちながら、眩しくない視界を実現。店舗、住宅など様々な空間の照明と演出に対応。



- PSE  
対応
- IP20  
屋内用
- Ra80  
高演色性
- 内蔵式
- 90°  
ビーム角

## 製品仕様


本体材質:	アルミダイカスト
カバー材質:	PC
取付方法:	埋め込み式
電源:	内蔵式
稼働環境温度:	-20℃ ~45℃
周波数:	50/60Hz
設計寿命:	40000時間
保証期間:	3年間



## 製品特徴



シンプルでスタイリッシュながら、店舗用照明器具と住宅用照明器具としてさまざまな空間の照明と演出に対応

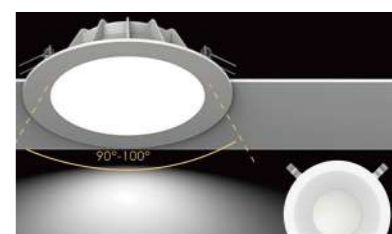

ビーム角度は90°で、配光に優れており、光源遮光角は25°で、まぶしさを軽減でき、周りの明るさを保ちながら眩しくない視界を実現




Ra90高い演色評価指数は物本来の色を忠実に再現でき、物事をいつも生き生きと見える




電源ユニット内蔵とLEDモジュール化の設計で、優れた放熱性を持ちながら、取り付けも簡単

## 製品寸法

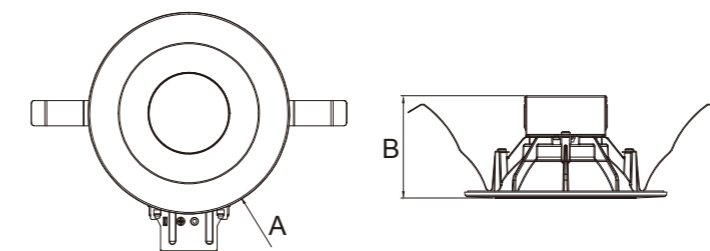

## 配光曲線図

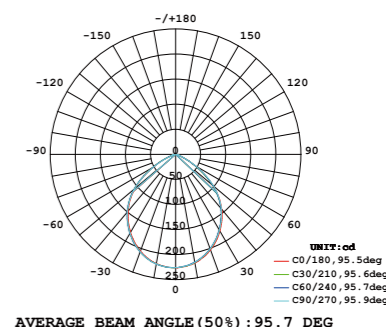

## 製品規格

型番	消費電力	入力電圧	全光束	サイズ (AxB)	重量
UP-DL216-100	4.5/6/7.5W	AC100-240V	825lm	Ø128.5x65mm	0.24Kg
UP-DL216-125	7.5/11.5/17W	AC100-240V	1955lm	Ø152x75mm	0.3Kg
UP-DL216-150	7.5/11.5/17/25W	AC100-240V	2875lm	Ø178x82mm	0.45Kg
UP-DL216-175	17/25/32/38W	AC100-240V	4370lm	Ø203x83mm	0.56Kg
UP-DL216-200	25/32/38/46W	AC100-240V	5290lm	Ø228x92mm	0.76Kg



## UP-TH0001A LEDダウンライト

スマートかつ柔軟性ありのLEDダウンライトで、  
複雑さと不確定要素が多い中小型のプロジェクトに最適。

- PSE  
対応
- IP44  
屋内用
- Ra90  
高演色性
- 調光  
可/不可
- 15°/20°/24°  
38°/45°/50°  
ビーム角

### 製品仕様

本体材質:	アルミニウム
レンズ材質:	PC
取付方法:	埋め込み式
電源:	外付け
稼働環境温度:	-20℃ ~ 30℃
周波数:	50/60Hz
設計寿命:	50000時間
保証期間:	3年間

### 製品特徴


TH0001はモジュール化設計で、多種類のカバーと組み合わせ可能で、スマートかつ柔軟性あり、複雑さと不確定要素が多い中小型のプロジェクトに最適

シンプルなアルミダイカストボディは放熱性に優れている、耐久性を確保


タイプAとタイプBのレンズは多種類のビーム角に展開され、ムラのないように精密的に光を制御し、建物に彩りを加える

タイプCは壁面に20度の配光角度で照射し、タイプDは壁面に5度の配光角度で照射する。様々なプロジェクトに対応

### 製品寸法



### 配光曲線図

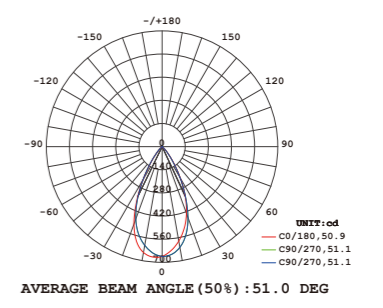

### 製品規格

型番	消費電力	入力電圧	全光束	サイズ(AxB)	重量
UP-TH0001A/B-55	4.5W/8W	AC100-240V	550lm	Ø46x64mm	0.19kg
UP-TH0001A/B-75	7.5W/10W/12W/15W	AC100-240V	1100lm	Ø65x79mm	0.29kg
UP-TH0001A/B-105	14W/20W/25W/30W	AC100-240V	2400lm	Ø94x120mm	0.7kg
UP-TH0001A/B-150	30W/35W/40W/45W	AC100-240V	4300lm	Ø130x165mm	1.75kg
UP-TH0001C-75	10W/14W	AC100-240V	1200lm	Ø65x94mm	0.37kg
UP-TH0001D/75	10W/14W	AC100-240V	1450lm	Ø65x84mm	0.35kg

